

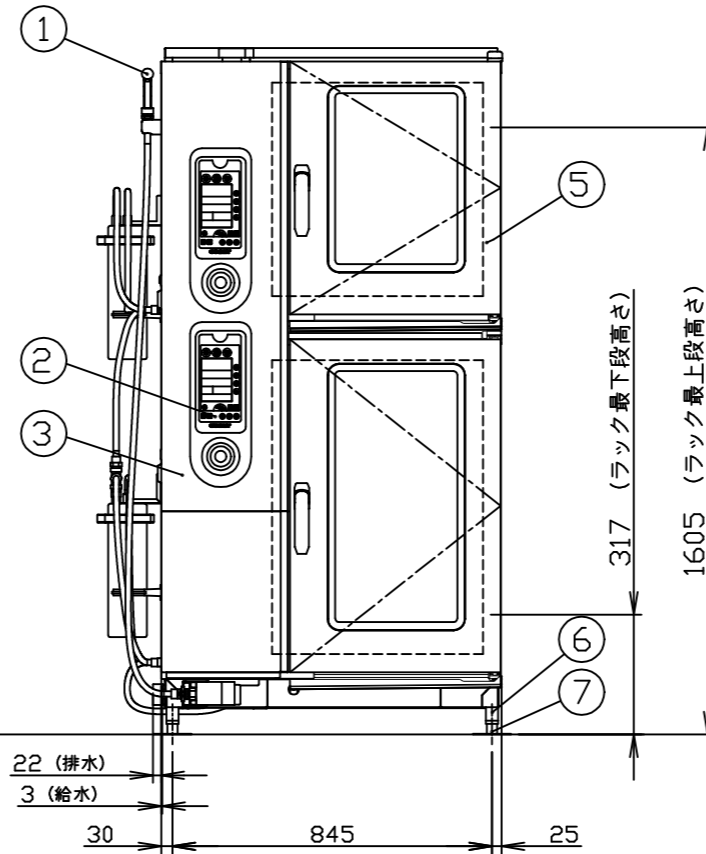


No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
4	外装(上)	SUS430 t1.0	No.4
5	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4
6	脚柱	SUS304 t1.5	32角パイプ
7	耐震調節脚	SUS304他	4ヶ所
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
9	外装(横、後)	SUS430 t0.8	No.4

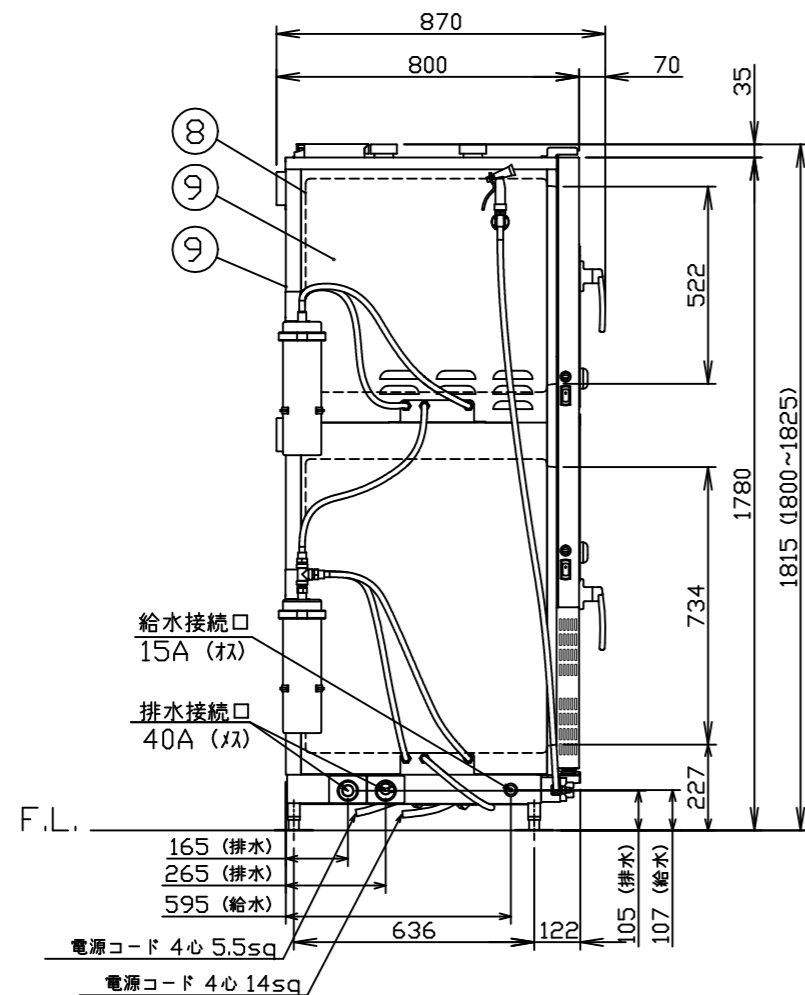

製品名		電気スチームコンベクションオープン		
型式		CSX-E106R		
寸法 (mm)	外形	900(W)	800(D)	1,815(H)
	庫内有効(上)	411(W)	661(D)	522(H)
	庫内有効(下)			734(H)
接続	給水	15A (1ヶ所)	適用水圧 0.2~0.75MPa	
	排水	40A × 2ヶ所	100℃以上耐熱材	
	電気 (上)	三相 200V 50/60Hz	4心5.5sq	
			端子R5.5-6	
	電気 (下)	三相 200V 50/60Hz	4心14sq	
			端子R14-6	
		漏電ブレーカは本機専用で30A		
		漏電ブレーカは本機専用で60A		
ヒータ容量	オープン (上)	9.6kW		
	(下)	17.4kW		
ヒータ容量	蒸気発生器 (上)	9.0kW		
	(下)	16.2kW		
定格消費電力	(上)	10.1kW		
	(下)	18.0kW		
最大電流	(上)	28A		
	(下)	52A		
温度調節範囲	ホット	30~300℃		
	スチーム	50~130℃		
	コンビ	30~300℃		
安全装置 (上)(下)	庫内異常過熱防止装置 (液膨張式) ボイラ空焚き防止装置 (パイメタル式)			
構造 (上)(下)	庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり 庫内加熱方式: シーズヒータによる間接加熱方式			
本体重量	320kg			
ホテルパン収納枚数	(上)	1/1GN 6枚 (ピッチ68)		
	(下)	1/1GN 10枚 (ピッチ68)		
ラックサポート総耐荷重	(上)	60kg (1段あたり最高30kgまで)		
	(下)	100kg (1段あたり最高30kgまで)		
芯温センサ	標準付属: 3点感知			
標準付属品	専用軟水器 (2)、耐熱手袋 (1セット) 液体洗剤 (1)、液体洗剤用スプレー (1) 排水部材セット (2)			
専用付属品	給水接続管 (5)、軟水器固定板 (2)			

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.設置条件について
場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行ってください。
3.給水装置性能基準適合品です。

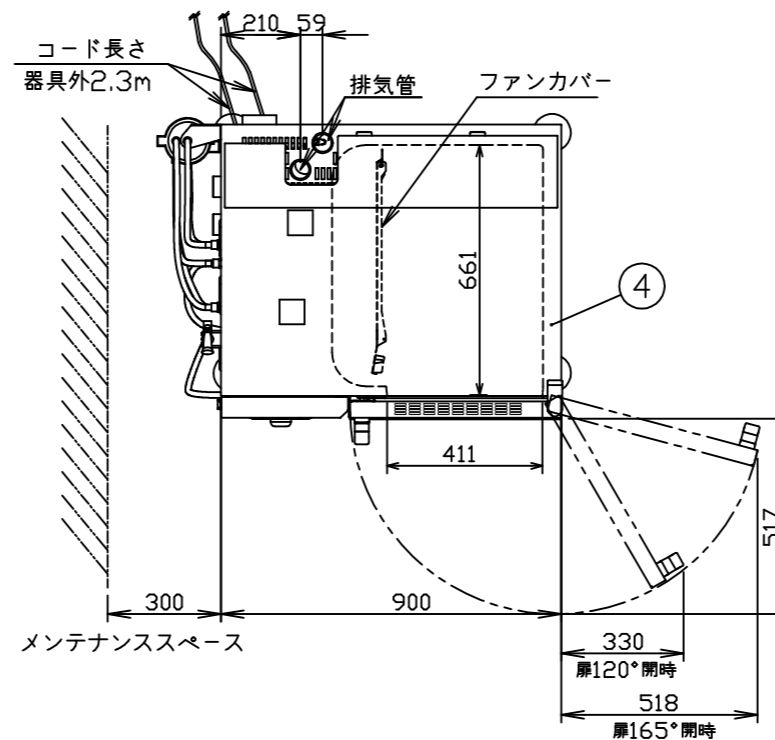

現場名

名称 電気スチームコンベクションオープン

縮尺 1/20 (A3)

変更記事

整理No.

型式 CSX-E106R

日付 2022/11/1

消防確認項目追加

担当 堀田

CSX-E106R