


電源コード 2m
4芯 3.5mm²

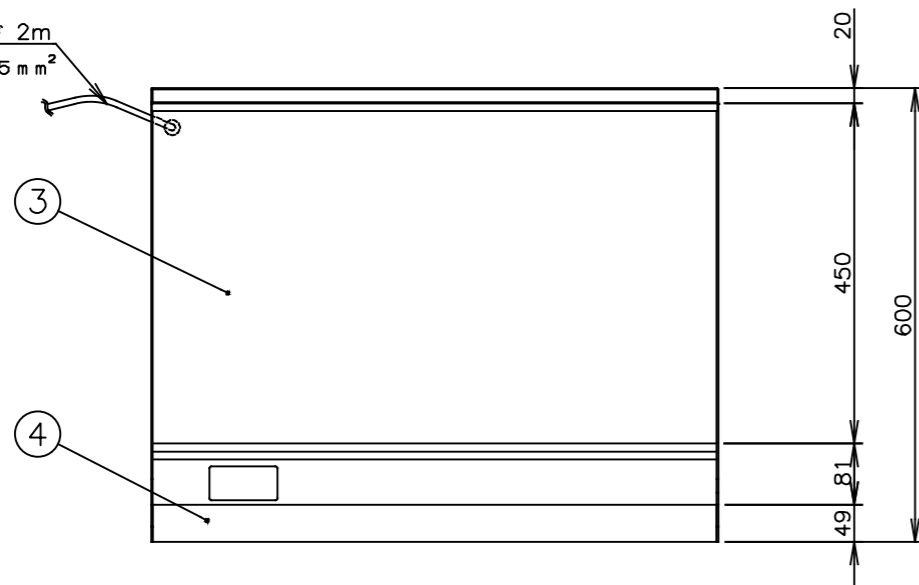

| | | | |
|-----------|--------------------|-----------------------------|---------|
| メーカー名 | (株) コメットカトウ | | |
| 製品名 | 電気グリドル | | |
| 型式 | CGHE-7560B | | |
| | 幅750×奥行600×高さ300mm | | |
| < 設置工事 > | | | |
| 電気接続 | 3相200V | 端子 R3.5-5 | |
| < 製品仕様 > | | | |
| ヒータ数 | 200V | 1.0kW×6 | |
| 定格消費電力 | 6.05kW | 17.5A ^{ブレーカ容量} 30A | |
| 重量 | 85kg | | |
| < 装備 > | | | |
| No | 品名 | 材質 | 備考 |
| 1 | コントロールパネル | | 1コントロール |
| 2 | 電源スイッチ | | |
| < 各部の材質 > | | | |
| 3 | グリドル板 | SS400 t18 | |
| 4 | トップ板 | SUS430 t2.0 | No. 4 |
| 5 | バック化粧板 | SUS430 t1.0 | No. 4 |
| 6 | 油 缶 | SUS430 t1.0 | No. 4 |
| 7 | 前化粧板 | SUS430 t1.0 | No. 4 |
| 8 | 横 板 | SUS430 t1.5 | No. 4 |

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

安全装置について

◎サーモスタット異常時に、異常高温を防ぐハイリミットサーモが付いています。
・サーモスタット最高設定温度 250℃
・ハイリミットサーモ設定温度 320℃

