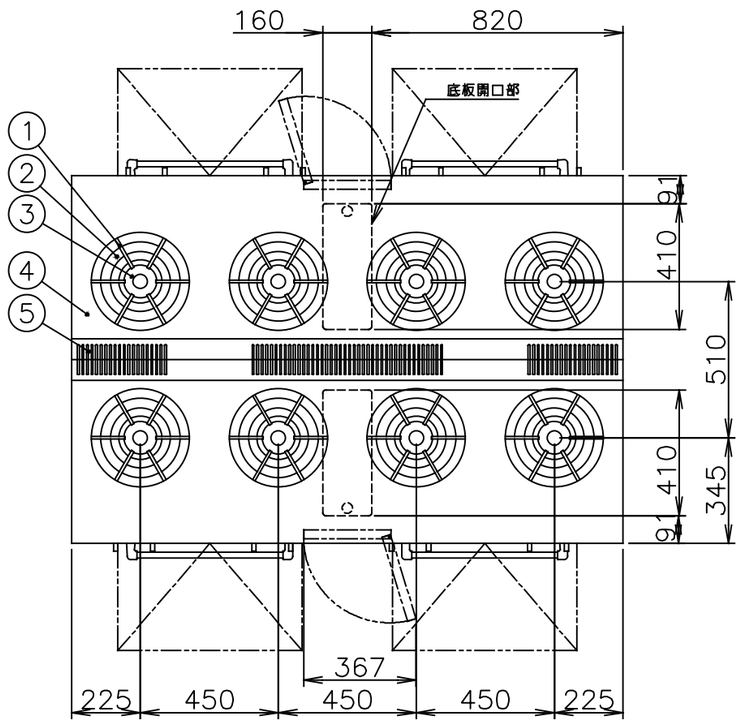

φ180二重バーナ インプット配置図



● 14.0kW（12,000kcal/h）

○ 17.4kW（15,000kcal/h）

※13Aガス

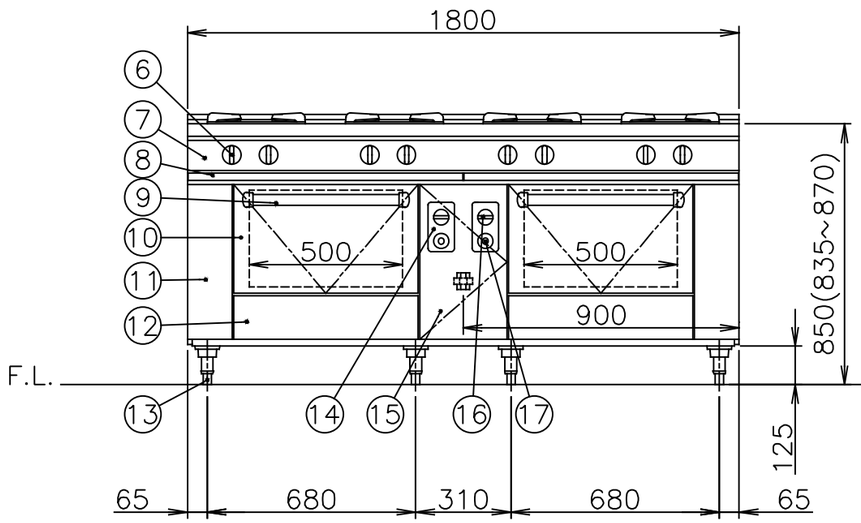

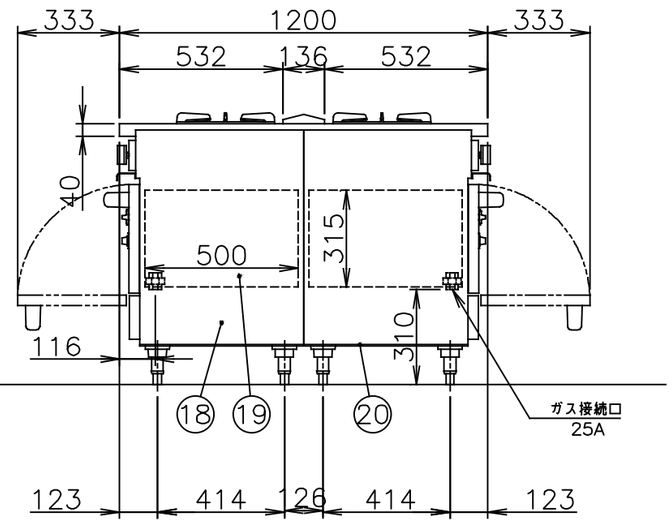

メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		両面ガスレンジ（ステンレス甲板）		
型式		XYS−18128		
寸法（mm）		幅	奥行	高さ
	外形	1,800	1,200	850
	庫内有効	500	500	315
本体高さ調整幅		835~870mm		
接続	ガス	25A×2（めねじ）		
ガス消費量	13Aガス	162kW （139,600kcal/h）		
	LPガス	160kW （11.4kg/h）		
本体重量		468kg		
安全装置		オーブン部:立消え安全装置（熱電対式）		
庫内棚段数		2段 ピッチ103mm		
温度調節範囲		100~320℃		
点火方式		圧電点火方式		
付属品		テンパン430×340×40（4） オーブン金網488×500（4）		

No	品名	材質	備考
1	φ320丸ゴトク	鋳鉄	
2	しる受（大）	SUS430 t0.4	2B
3	φ180二重バーナ	鋳鉄	
4	甲板	SUS430 t2.0	No.4
5	排気カバー	SUS430 t1.5	No.4
6	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35x19	
10	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	横化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	下化粧板	SUS430 t0.8	No.4
13	調節脚	SUS304 他	
14	オーブン操作板	SUS430 t0.8	No.4
15	配管扉	SUS430 t0.8	No.4
16	オーブンコックツマミ		
17	オーブンサーモツマミ		
18	横板	SUS430 t0.8	No.4
19	オーブン庫内壁	SUS430 t0.8	
20	底板	SUS430 t1.2	

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。

※前後分割して出荷されます。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 両面ガスレンジ（ステンレス甲板）	縮尺 1/20（A3）	変更記事	コード	整理No.
		型式 XYS−18128	日付 2017/7/7 ③	材質・鋳鉄変更 担当 堀田	10227090	05AXYS−18128