
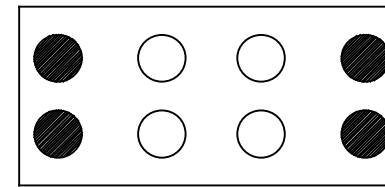


φ180二重バーナ インプット配置図

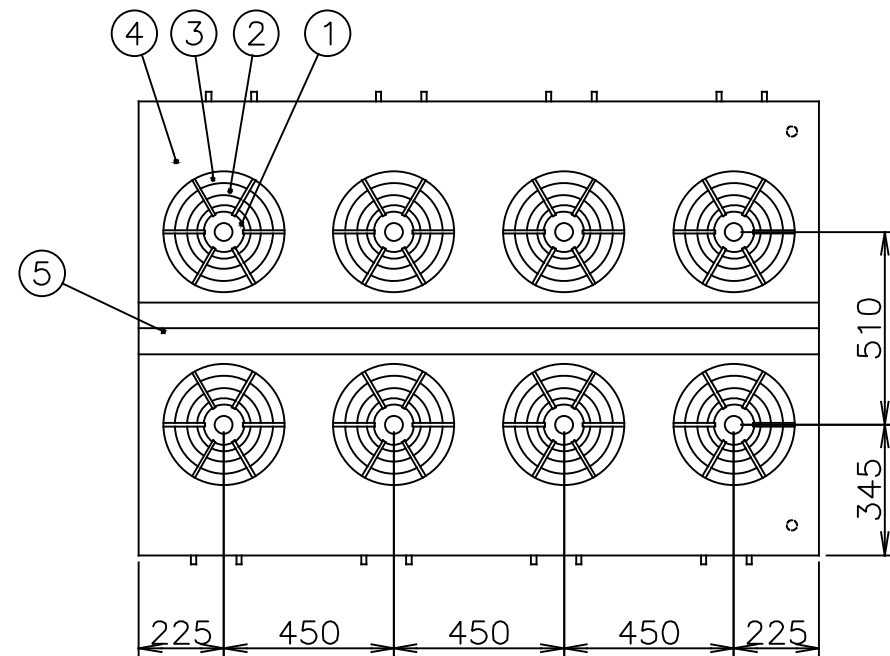

● 14.0kW (12,000kcal/h)  
○ 17.4kW (15,000kcal/h)

※ 13Aガス

メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	両面ガステーブル (ステンレス甲板)		
型式	XYS-18128T		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	1,800	1,200
本体高さ調整幅	835~870mm		
接続	ガス	20A×2 (めねじ)	
ガス消費量	13Aガス	124kW (106,400kcal/h)	
	LPガス	121kW (8.7kg/h)	
本体重量	204kg		
点火方式	圧電点火方式		

No	品名	材質	備考
1	φ180二重バーナ	鋳鉄	
2	しる受 (大)	SUS430 t0.4	2B
3	φ320丸ゴトク	鋳鉄	
4	甲板	SUS430 t2.0	No.4
5	中央トップ板	SUS430 t1.5	No.4
6	トップバーナコックつまみ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	脚パイプ	SUS430T φ38	
10	調節脚	SUS304 他	
11	横板	SUS430 t0.8	No.4
12	下棚	SUS430 t0.8	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。

※ 前後分割して出荷されます。

