



中華レンジ  
ガスレンジ

電磁調理器

フライヤー

コンベクション  
オーブン

コンベクション  
オーブン

コンベクション  
オーブン

ティルトイン  
パン


炊飯器

ゆで麺器

特長

- A. 5角ステンレス浸管
- B. 144ヶ所の銅フィン
- C. 排気の流れ

- 1 高熱効率熱の交換器採用の省エネ設計  
75~78%の高熱効率の省エネ設計です。
- 2 すぐれた耐久性  
槽には耐久性にすぐれたSUS316を採用しました。
- 3 給水カラン  
給水カランを標準装備としました。カランからの水は潜水パイプを通り、調理部の湯温を低下させることなく槽底部へ注水されます。(CMR2シリーズのみ)

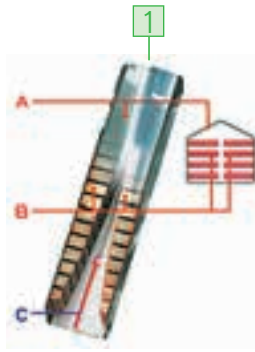

低輻射型ガス厨房機器認証取得  
(CMR2-6DとCMR2-9Dは対象外)



- 4 弱火ポジション付ガスコック  
弱火ポジション付ガスコックの採用により、アイドルタイム時の省エネ性がアップしました。
- 5 応急用点火窓  
点火装置の故障などで点火できなくなった時、市販の着火ライターで点火することができます。
- 6 種火バーナーノズルクリーナー  
種火バーナーノズルの目詰まりを簡単に掃除ができる種火バーナーノズルクリーナーを装備しました。

7 丸テボ・角テボどちらにも対応

標準品は丸テボ仕様となっております。冷凍麺対応の角テボ仕様にも変更可能です。(価格は同一です)



丸テボ




角テボ



角テボ仕様(CMR2-6D)




CMR2-6



外形寸法(mm)  
Dimensions : W450×D600×H800

湯量: 30ℓ

丸テボ  
4個付

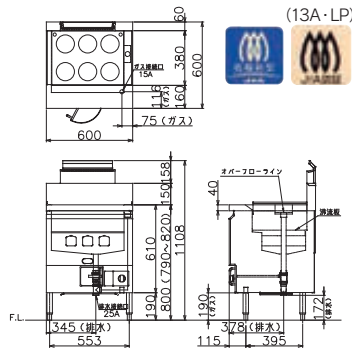

外形寸法(mm)  
Dimensions : W600×D600×H800

湯量: 42ℓ

丸テボ  
6個付



型式 Model No.	ガス消費量 Gas Input	接続口径 Conn		製品重量 Weight	価格 List Price
		ガス Gas	排水 Drain		
CM-4560	9.1kW (7,800kcal/h)	15A	25A	48kg	¥323,000 (税別)

型式 Model No.	ガス消費量 Gas Input	接続口径 Conn		製品重量 Weight	価格 List Price
		ガス Gas	排水 Drain		
CM-6060	12.8kW (11,000kcal/h)	15A	25A	60kg	¥395,000 (税別)

※当シリーズには給水カランは付属しておりません。別途ご用意ください。

ゆで麺器CMシリーズ調理能力一覧表

	CM-4560	CM-6060
生ラーメン(150g)	80食/h	130食/h

※冷凍麺ご使用の場合は、ハイパワータイプCMR2シリーズをお勧めします。