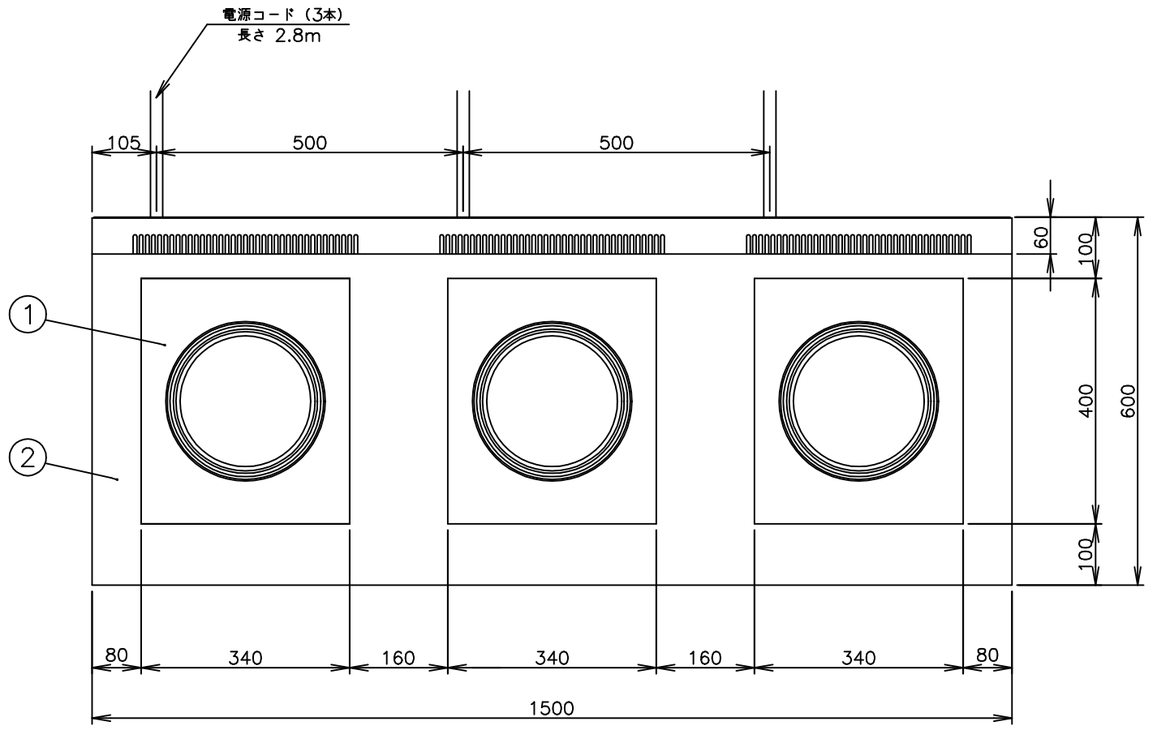

メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		電磁調理器		
型式		CI2−156−□□□T		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1,500	600	800
本体高さ調整幅		785~820mm		
＜製品仕様＞		定格消費電力	使用電源	ブレーカ容量
CI2−156−666T		18kW	三相 200V×3	30A×3
CI2-156-665T・656T・566T		17kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CI2-156-655T・565T・556T		16kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CI2−156−555T		15kW	三相 200V×3	20A×3
366T・663T・636T		15kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CI2-156-653T・635T・563T 536T・365T・356T		14kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CI2-156-553T・535T・355T		13kW	三相 200V×3	20A×3
CI2-156-633T・363T・336T		12kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CI2-156-533T・353T・335T		11kW	三相 200V×3	20A×3
CI2−156−333T		9kW	三相 200V×3	20A×3
接続	電気	三相AC200V 50/60Hz		
		4心 3.5sq 端子R3.5−5		
定常時最大電流		3kW:9A 5kW:15A 6kW:18A		
本体重量		95kg		
安全装置		空焚き検知機能、小物検知機能		

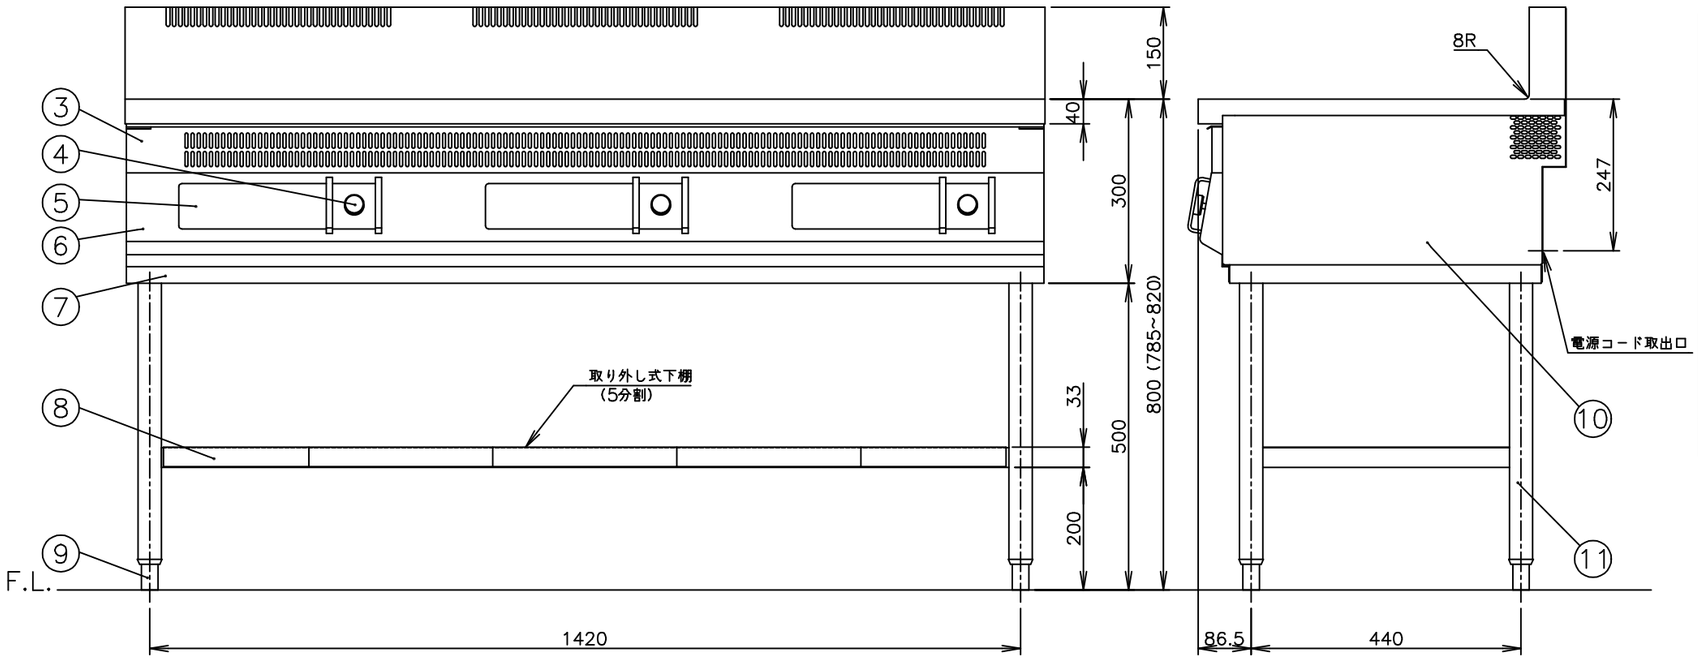

No	品　　名	材　　質	備　　考
1	トッププレート	セラミック	t5×340×400
2	甲　　板	SUS430 t1.5	No.4
3	フィルターカバー	SUS430 t1.0	No.4
4	出力調整つまみ		
5	操作パネル	ポリエステル	
6	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
7	脚　　台	SUS430 t1.5	No.4
8	下　　棚	SUS430 t0.8	No.4
9	調 節 脚	SUS304他	
10	横　　板	SUS430 t1.5	No.4
11	脚パイプ	SUS430T φ38×t1.2	

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造で
あることを確認のうえ、設置して下さい。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 電磁調理器	縮尺 1/10（A3）	変更記事	コード	整理No.
		型式 CI2−156−□□□T	日付 2020/1/22 △1	仕様表変更 担当 福島		図面番号 03EACI2-156-T