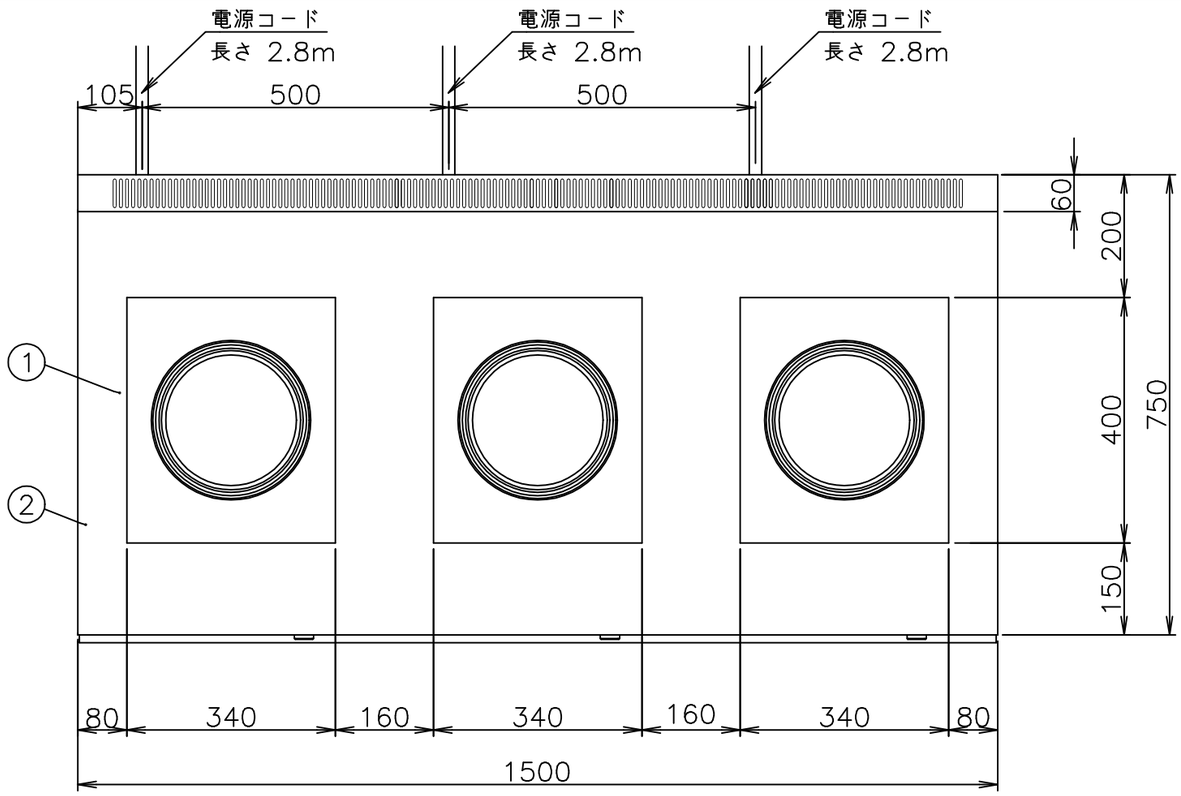

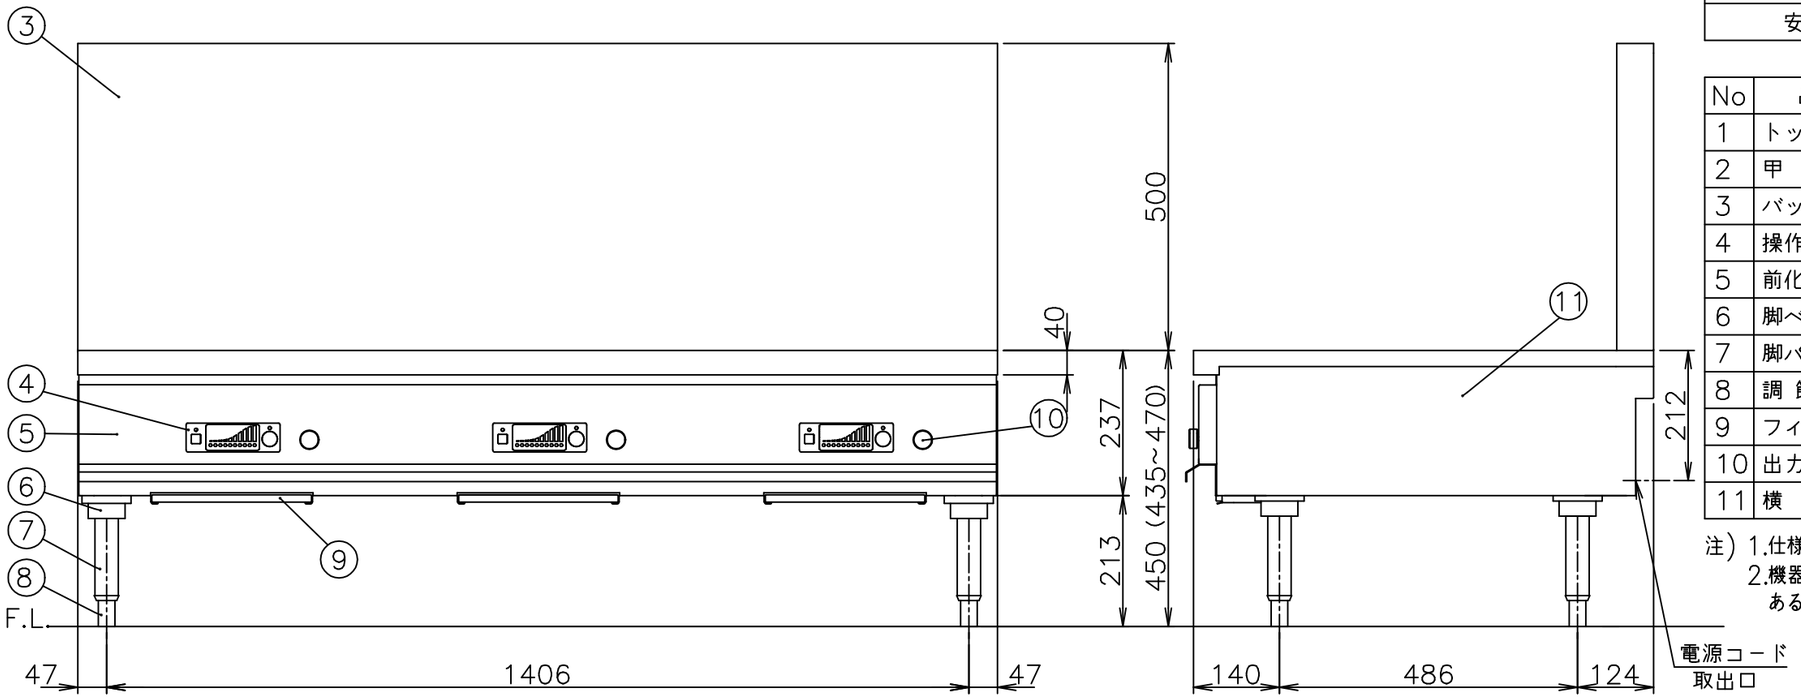

メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		電磁調理器		
型式		CIH−157−□□□L		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1,500	750	450
本体高さ調整幅		435~470mm		
＜製品仕様＞		定格消費電力	使用電源	ブレーカ容量
CIH−157−666L		18kW	三相 200V×3	30A×3
CIH-157-665L・656L・566L		17kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH-157-655L・565L・556L		16kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH−157−555L		15kW	三相 200V×3	20A×3
366L・663L・636L		15kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH-157-653L・635L・563L 536L・365L・356L		14kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH-157-553L・535L・355L		13kW	三相 200V×3	20A×3
CIH-157-633L・363L・336L		12kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH-157-533L・353L・335L		11kW	三相 200V×3	20A×3
CIH−157−333L		9kW	三相 200V×3	20A×3
接続	電気	三相AC200V 50/60Hz		
		4心 3.5sq 端子R3.5−5		
定常時最大電流		3kW:11A 5kW:17A 6kW:21A		
本体重量		107kg		
安全装置		空焚き検知機能、小物検知機能		

No	品　　名	材　　質	備　　考
1	トッププレート	セラミック	t5×340×400
2	甲　　板	SUS430 t1.5	No.4
3	バックガード	SUS430 t1.5	No.4
4	操作パネル	ポリエステル	
5	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
6	脚ベース	鋳　鉄	
7	脚パイプ	SUS430T φ38×t1.2	
8	調 節 脚	SUS304他	
9	フィルターカバー	SUS430 t1.0	No.4
10	出力調整つまみ		
11	横　　板	SUS430 t1.5	No.4

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造で
あることを確認のうえ、設置して下さい。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 電磁調理器	縮尺 1/10(A3)	変更記事	
		型式 CIH−157−□□□L	日付 2023/4/3 △1	最大電流値 修正 担当 堀田	CIH−157−L