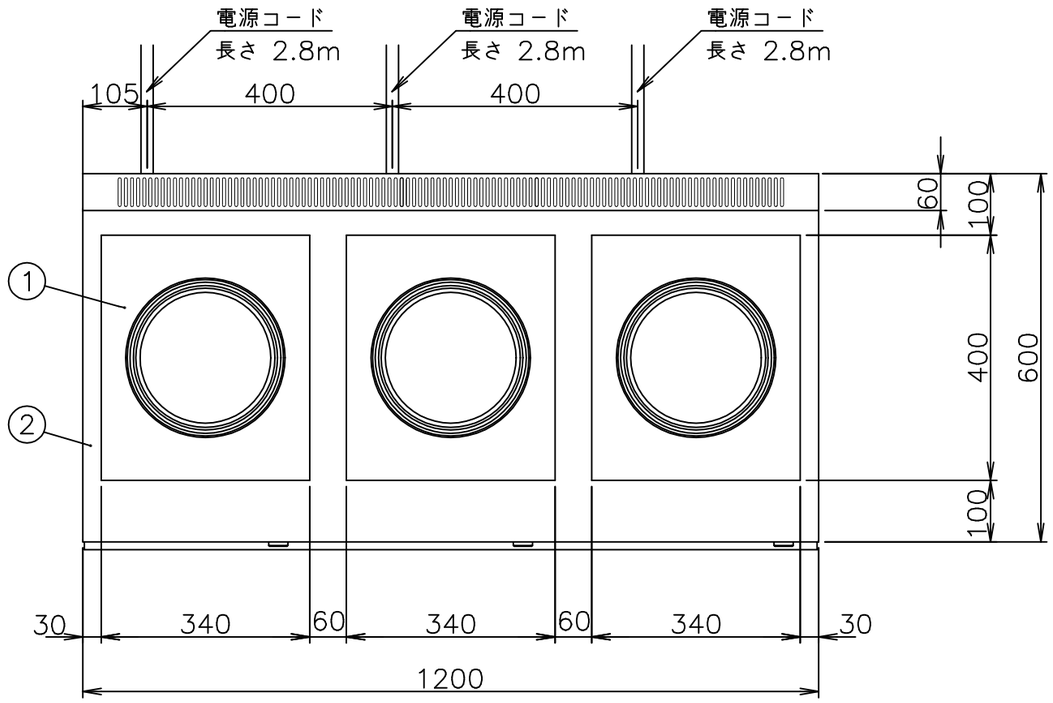


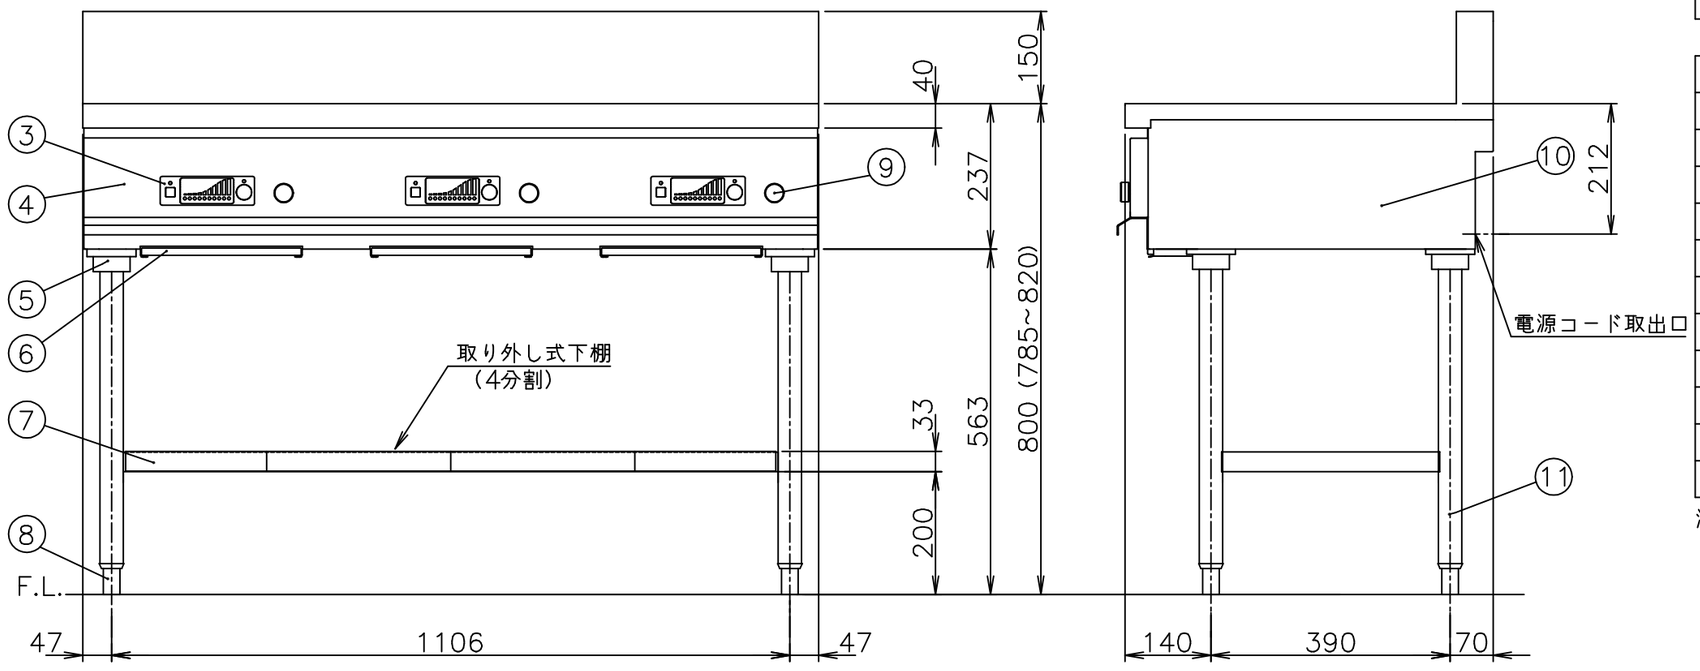


| メーカー名 | | （株）コメットカトウ | | |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | | 電磁調理器 | | |
| 型式 | | CIH−126−□□□T | | |
| 寸法 (mm) | | 幅 | 奥行 | 高さ |
| | 外形 | 1,200 | 600 | 800 |
| 本体高さ調整幅 | | 785~820mm | | |
| ＜製品仕様＞ | | 定格消費電力 | 使用電源 | ブレーカ容量 |
| CIH−126−666T | | 18kW | 三相 200V×3 | 30A×3 |
| CIH-126-665T・656T・566T | | 17kW | 三相 200V×3 | 20A×1・30A×2 |
| CIH-126-655T・565T・556T | | 16kW | 三相 200V×3 | 20A×2・30A×1 |
| CIH−126−555T | | 15kW | 三相 200V×3 | 20A×3 |
| 366T・663T・636T | | 15kW | 三相 200V×3 | 20A×1・30A×2 |
| CIH-126-653T・635T・563T 536T・365T・356T | | 14kW | 三相 200V×3 | 20A×2・30A×1 |
| CIH-126-553T・535T・355T | | 13kW | 三相 200V×3 | 20A×3 |
| CIH-126-633T・363T・336T | | 12kW | 三相 200V×3 | 20A×2・30A×1 |
| CIH-126-533T・353T・335T | | 11kW | 三相 200V×3 | 20A×3 |
| CIH−126−333T | | 9kW | 三相 200V×3 | 20A×3 |
| 接続 | 電気 | 三相AC200V 50/60Hz | | |
| | | 4心 3.5sq 端子R3.5−5 | | |
| 定常時最大電流 | | 3kW:11A 5kW:17A 6kW:21A | | |
| 本体重量 | | 86kg | | |
| 安全装置 | | 空焚き検知機能、小物検知機能 | | |

| No | 品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | トッププレート | セラミック | t5×340×400 |
| 2 | 甲板 | SUS430 t1.5 | No.4 |
| 3 | 操作パネル | ポリエステル | |
| 4 | 前化粧板 | SUS430 t1.0 | No.4 |
| 5 | 脚ベース | 錆 鉄 | |
| 6 | フィルターカバー | SUS430 t1.0 | No.4 |
| 7 | 下棚 | SUS430 t0.8 | No.4 |
| 8 | 調節脚 | SUS304他 | |
| 9 | 出力調整つまみ | | |
| 10 | 横板 | SUS430 t1.5 | No.4 |
| 11 | 脚パイプ | SUS430T φ38×t1.2 | |

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

| 株式会社コメットカトウ | 現場名 | 名称 電磁調理器 | 縮尺 1/10(A3) | 変更記事 | 整理No. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 型式 CIH−126−□□□T | 日付 2023/4/3 △2 | 最大電流値 修正 担当 堀田 | CIH−126−T |