本体耐震調節脚固定穴位置

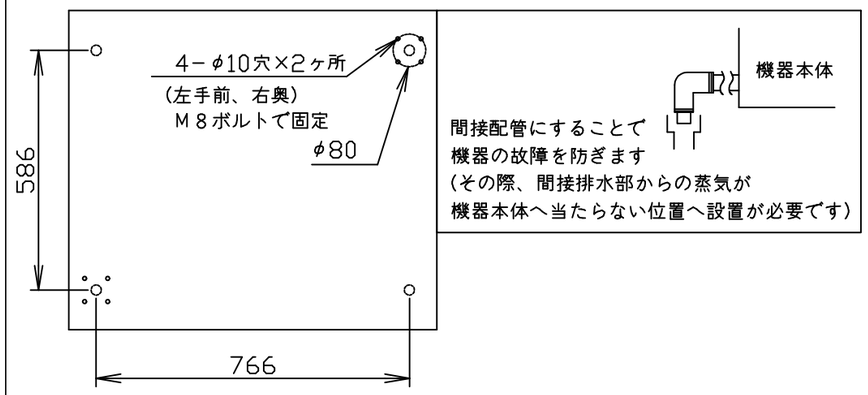

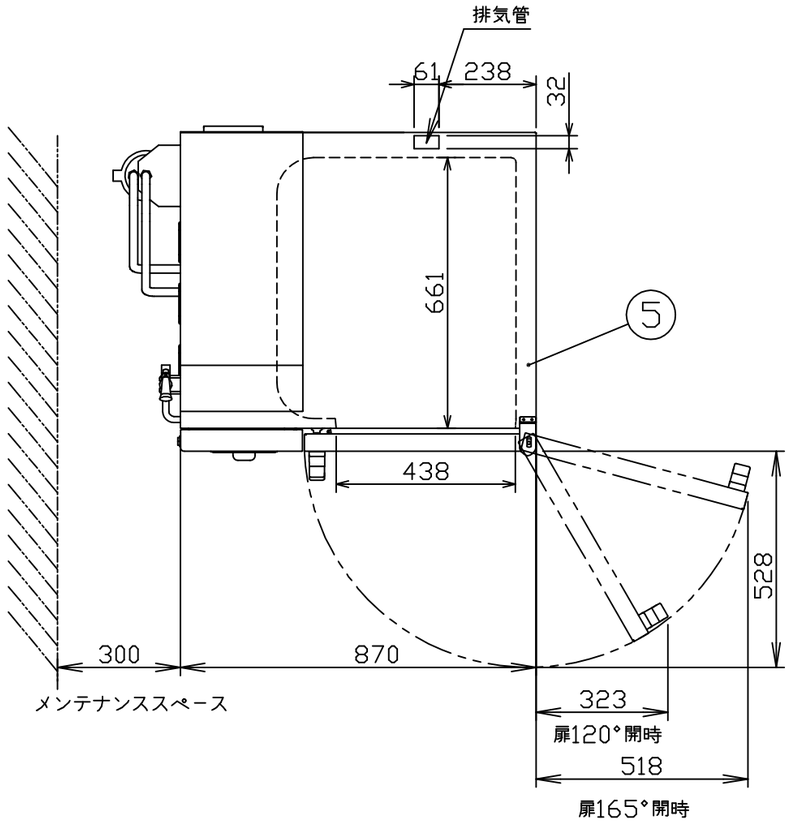

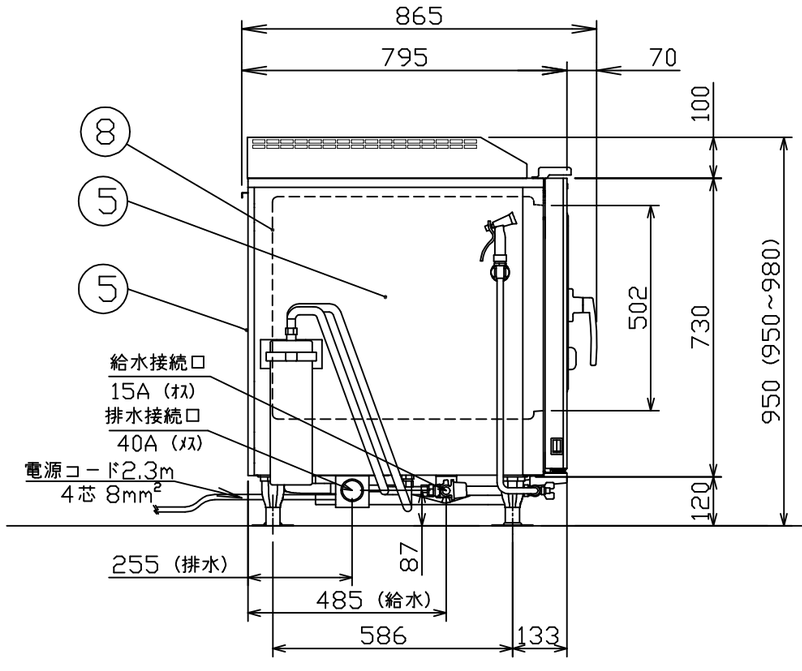

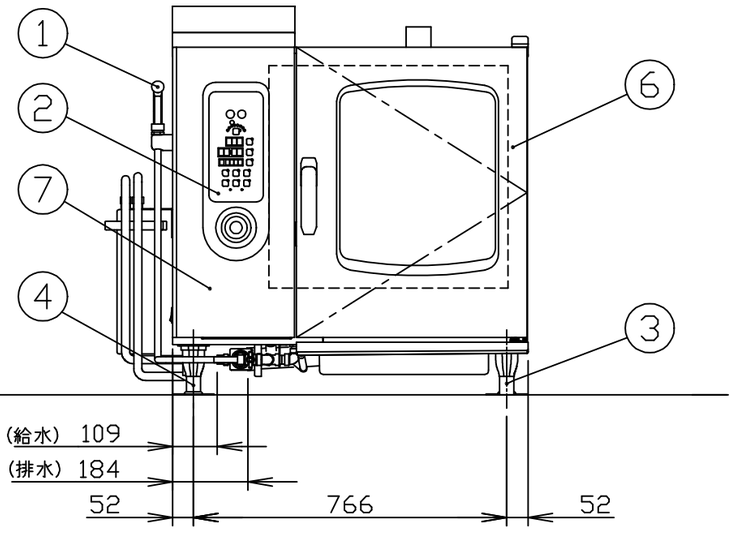

メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		電気スチームコンベクションオーブン		
型式		CSW－IE61R		
寸法（mm）		幅	奥行	高さ
	外形	870	795	950
	庫内有効	438	661	502
本体高さ調整幅		950～980mm		
接続	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	40A	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V 50/60Hz	4芯8sq	
			端子R8－6	
		漏電ブレーカは本機専用で40A(高周波対応型であること)		
ヒータ容量		10.5kW		
定格消費電力		11.0kW		
最大電流		36A		
本体重量		155kg		
庫内棚段数		6段　ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		1/1GN　6枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg（1段あたり最高30kgまで）		
ラック最上段高さ		685mm（本体高さ950mm時）		
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル		
付属品		軟水器CN－4000（1） 洗剤用スプレー（1）・洗剤（1） 耐熱手袋（1セット） フレキ管 L=1000(1)　800（1）		

No	品　名	材　質	備　考
1	洗浄ノズル		
2	ｺﾝﾄﾛｰﾙ操作及び表示部		
3	調節脚	6ナイロン	先端ｷｬｯﾌﾟ SUS304
4	耐震調節脚		2ヶ所（左前、右後）
5	外装（上、横、後）	SUS430 t1.0	No.4
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
8	オーブン庫内壁	SUS304 t1.0	

注）1.SCALEは1/15。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です。）
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
4.給水装置認証品です。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 電気スチームコンベクションオーブン	縮尺 1/15	変更記事	コード	整理No.
		型式 CSW-IE61R （左コントローラ）	日付 2019/11/1 ②	ドアハンドル変更　担当 堀田	10013830	図面番号 22EACSW-IE61R