

No	品　　名	材　　質	備　　考
1	上　　板	SUS430	
2	扉化粧板	SUS304	
3	耐震アジャスト	SUS304他	4ヶ所
4	洗浄ノズル		
5	ｺﾝﾄﾛｰﾙ操作及び表示部		
6	コントロール化粧板	SUS304	
7	横　　板	SUS430	
8	オーブン庫内壁	SUS304	
9	後　　板	SUS430	

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.設置条件について
場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行ってください。電源電線の付属はありません。
3.給水装置性能基準適合品です。
4.カートの最下段は、ホテルパン深さ25mm以下の使用となります。
5.床勾配が1/100以上の場合は、カートキャスター変更等の特注が必要です。

寸法（mm）	外形	1,230(W)	975(D)	1,835(H)
	庫内有効	643(W)	781(D)	1,400(H)
接続	給水	15A（R　1/2）	適用水圧　0.2~0.75MPa	
	排水	40A（Rc1 1/2）	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V	端子ネジ　M10	
		漏電ブレーカは本機専用で200A		
ヒータ容量	オーブン	54.0kW		
	蒸気発生器	43.2kW		
定格消費電力		55.5kW		
定常時最大電流		155A		
温度調節範囲	ホット	30~300℃		
	スチーム	50~130℃		
	コンビ	30~300℃		
安全装置		庫内異常過熱防止装置（液膨張式）		
		ボイラ空焚き防止装置（バイメタル式）		
構　造		庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり		
		庫内加熱方式：シーズ−ヒータによる間接加熱方式		
本体重量		400kg		
カート重量		47kg		
ホテルパン収納枚数		1/1GN　40枚　(ピッチ63)		

ラックサポート総耐荷重	150kg（1段あたり最高45kgまで）
芯温センサ	標準付属：3点感知
標準付属品	耐熱手袋（1ｾｯﾄ） 液体洗剤（1）、液体洗剤用ｽﾌﾟﾚｰ（1） 自動洗浄用洗剤・リンス剤（1セット） 排水部材セット（1）、カート（1）

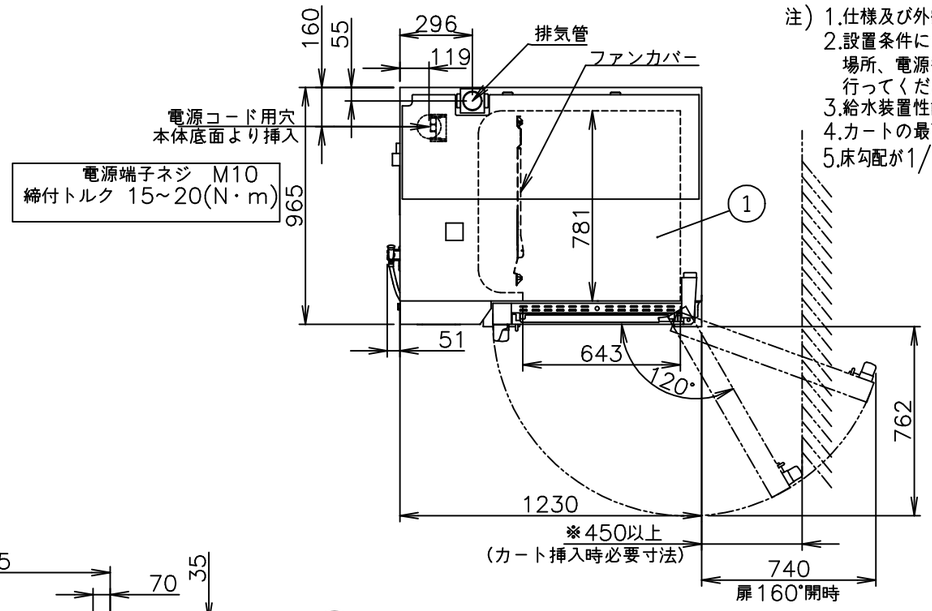

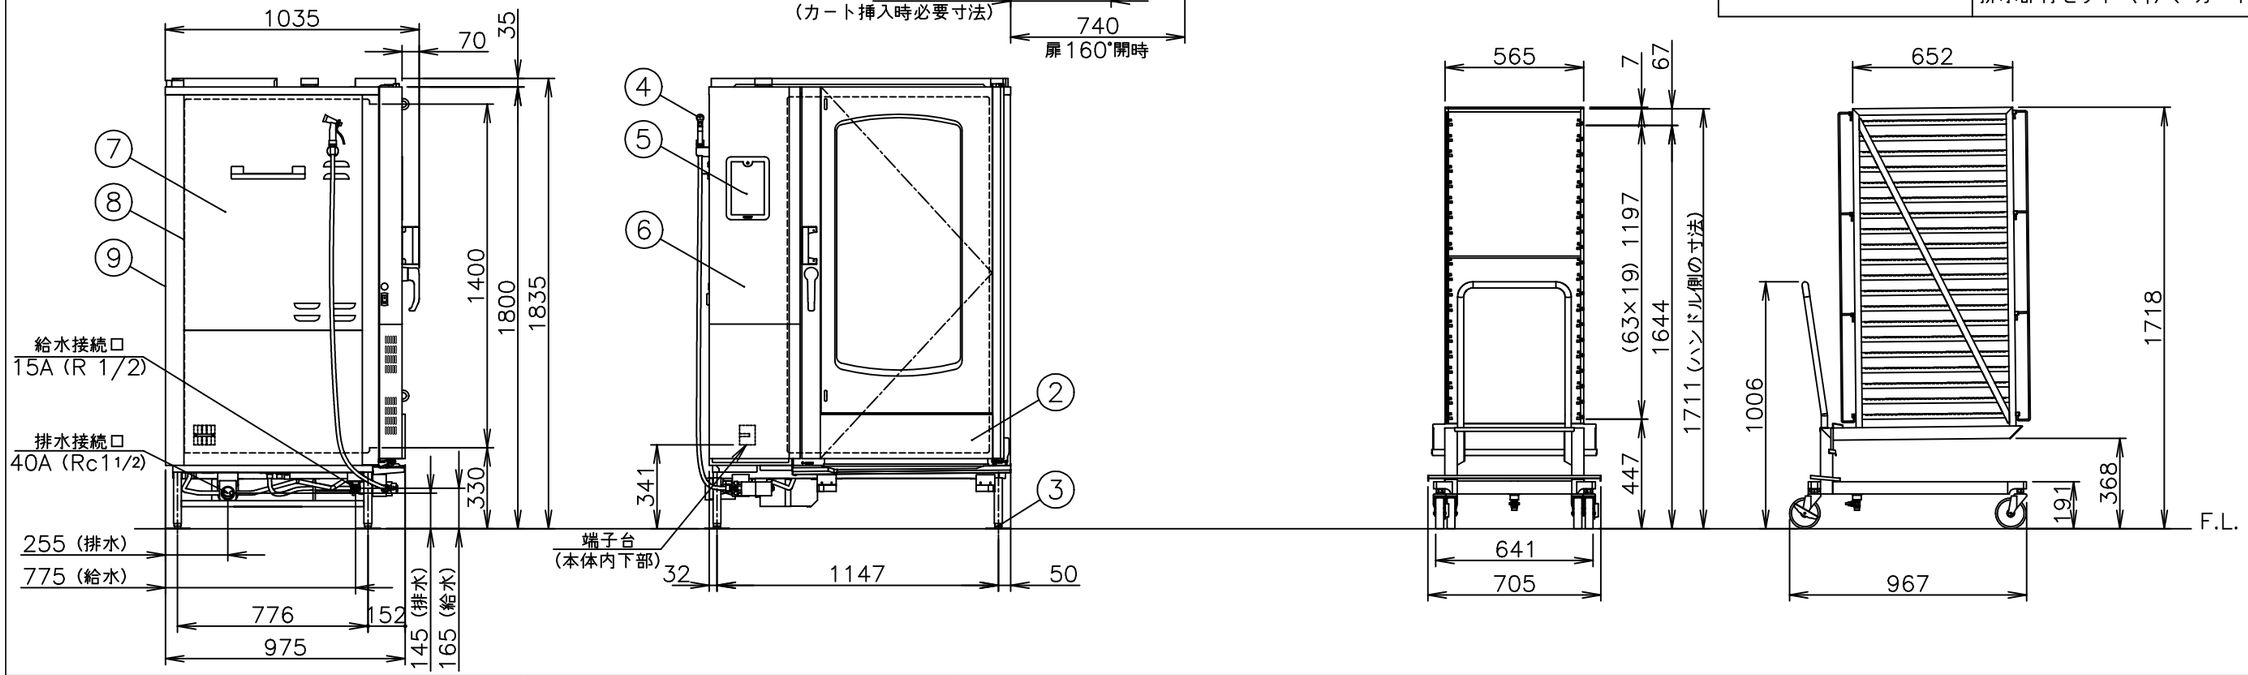

株式会社コメットカトウ	現場名	名称　電気スチームコンベクションオーブン	縮尺　1：25(A3)	変更記事
		型式　CSXH−EW202R	日付　2025/12/1	担当　米原

整理No.
CSXH−EW202R