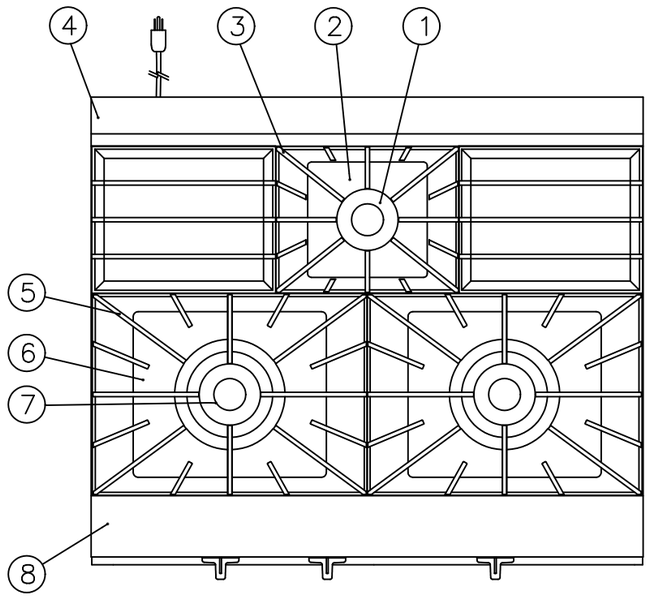

メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		ガスカウンター		
型式		DX2−975T−C		
寸法（mm）		幅	奥行	高さ
	外形	900	750	300
本体高さ調整幅		300~335mm		
接続	ガス	20A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	32.6kW (28,000kcal/h)		
	LPガス	32.6kW (2.33kg/h)		
定格消費電力		5W		
本体重量		90kg		
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド式）		
点火方式		連続スパーク方式		

No	品　　名	材　　質	備　　考
1	φ100一重バーナ	鋳　鉄	4,000kcal/h
2	しる受（小）	SUS430　t1.2	
3	ごとく（小）	鋳　鉄	塗装240×300
4	バックガード	SUS430　t1.2	No.4
5	ごとく（大）	鋳　鉄	塗装330×450
6	しる受（大）	SUS410　t0.4	
7	φ180二重バーナ	鋳　鉄	12,000kcal/h
8	前トップ板	SUS430　t1.5	No.4
9	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
10	前化粧板	SUS430　t0.8	No.4
11	油　　受	SUS430　t0.6	化粧SUS430 No.4
12	調 節 脚	SUS304　他	
13	横　　板	SUS430　t0.8	No.4
14	後　　板	SUS430　t1.0	

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面25cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

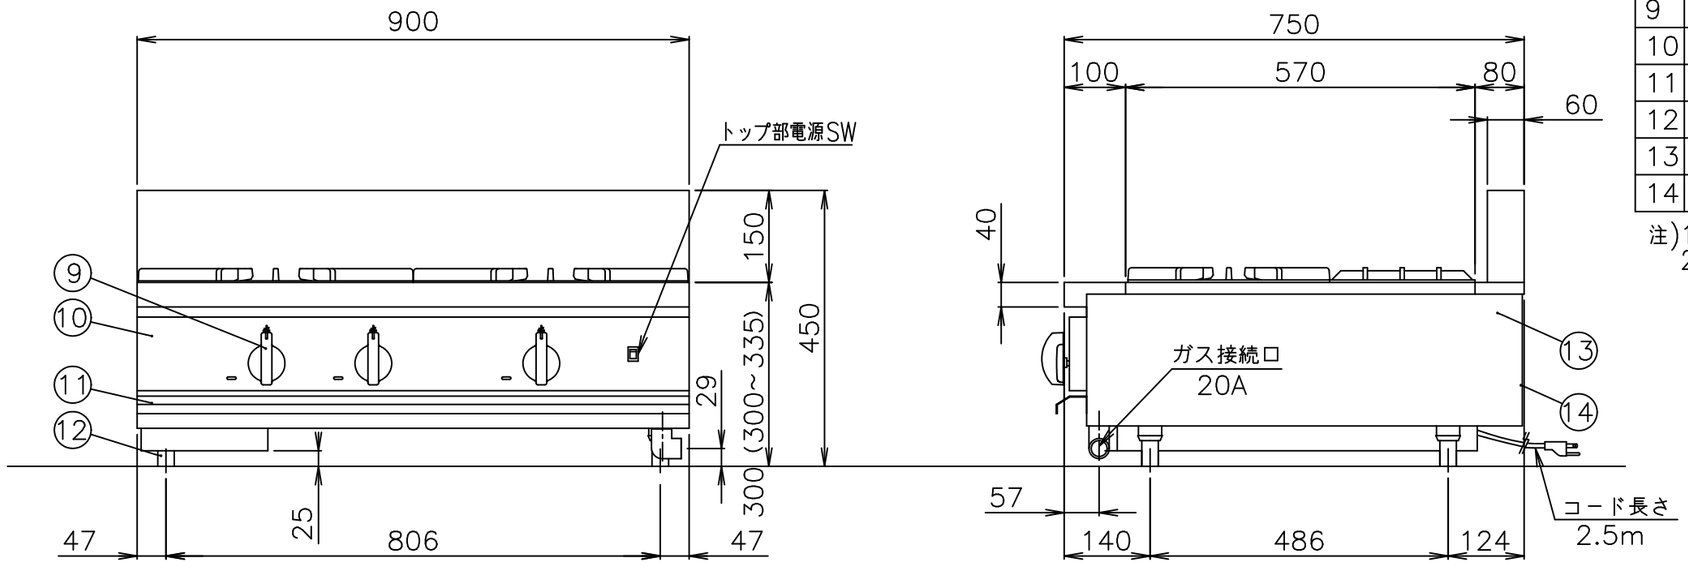

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 ガスカウンター	縮尺 1/10(A3)	変更記事	コード	整理No.
		型式 DX2−975T−C	日付 2017/7/1 ⚠2	離隔距離追記　担当 今井	10004540	図面番号 05ADX2−975TC