
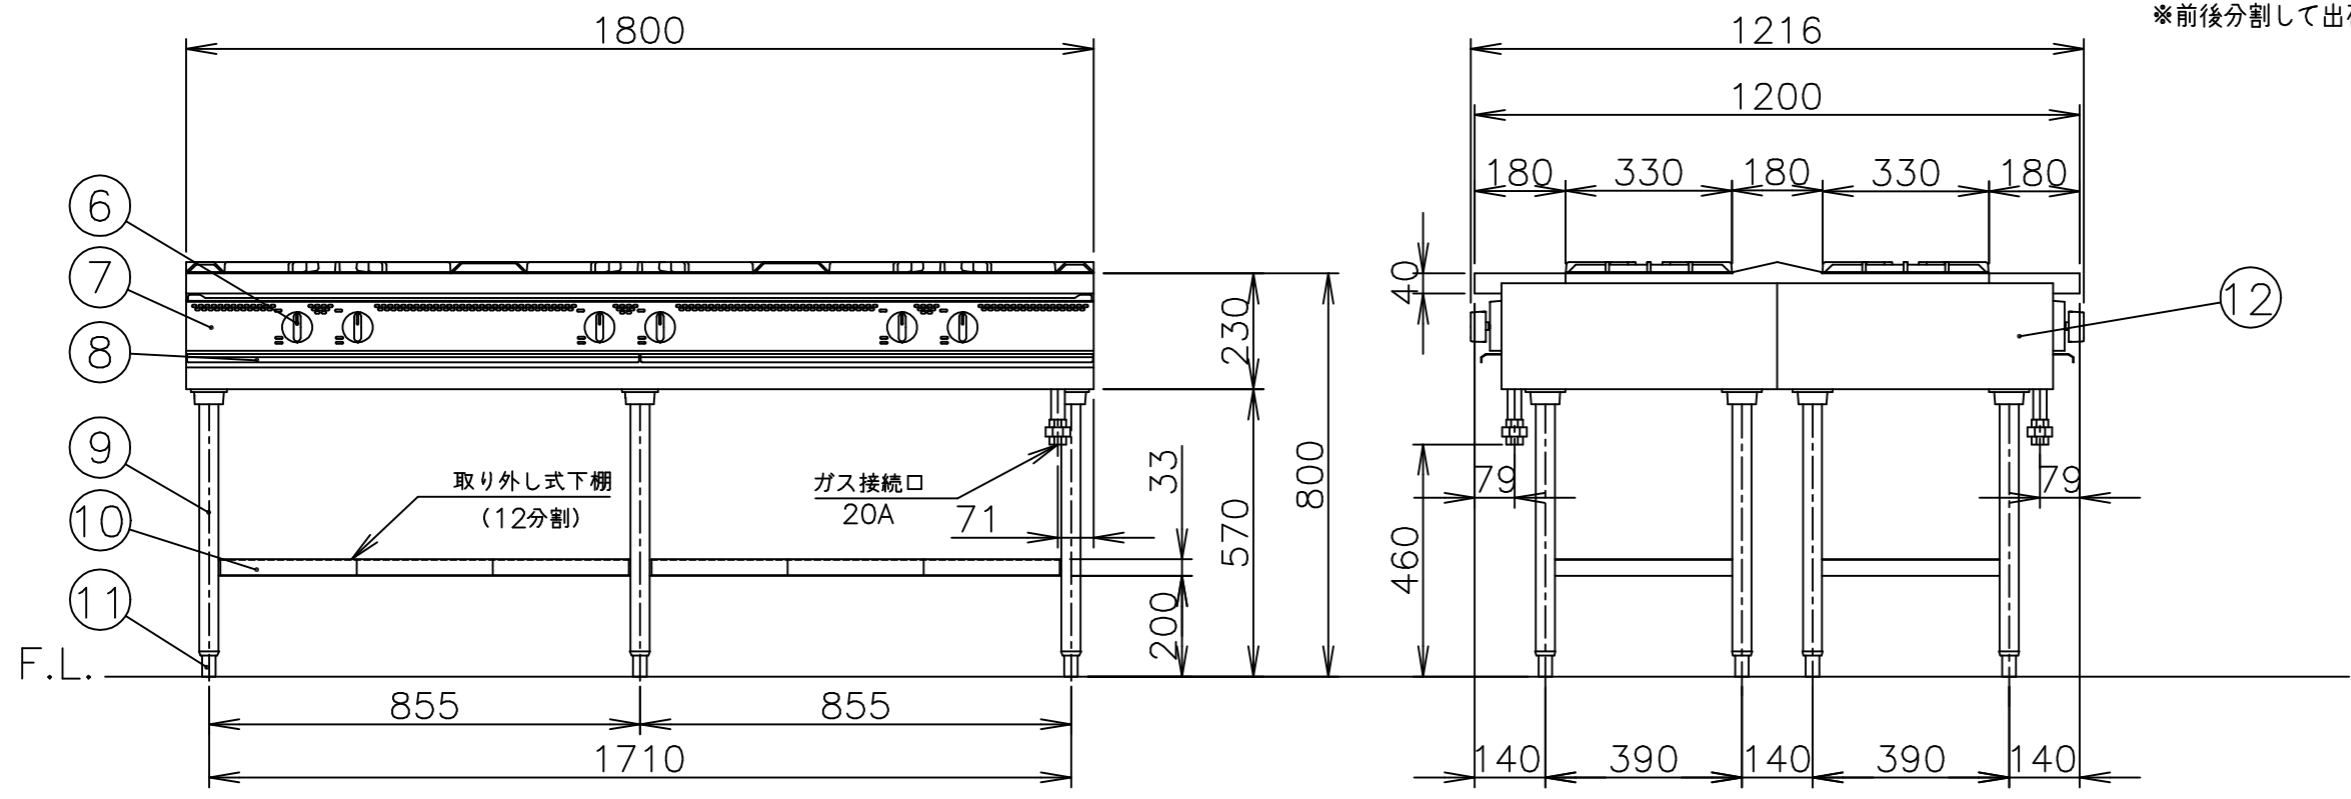



寸法		幅	奥行	高さ
(mm)	外形	1800	1200	800
本体高さ調整幅		785~820mm		
接続	ガス	20A(めねじ)×2		
ガス消費量	13Aガス	105kW(90,000kcal/h)		
	LPガス	100kW(7.2kg/h)		
本体重量		200kg		
点火方式		圧電点火方式		

No	品名	材質	備考
1	φ180二重バーナ	鋳鉄	15,000kcal/h (13Aガス)
2	しる受け(大)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく(大)	鋳鉄	塗装330×450
4	トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
5	中央トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
6	トップバーナコックつまみ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
8	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No. 4
9	脚パイプ	SUS430T φ38	
10	下棚	SUS430 t0.8	
11	調節脚	SUS304他	
12	横板	SUS430 t0.8	No. 4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は可燃構造壁から側面50cm以上、
上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
※前後分割して出荷されます。

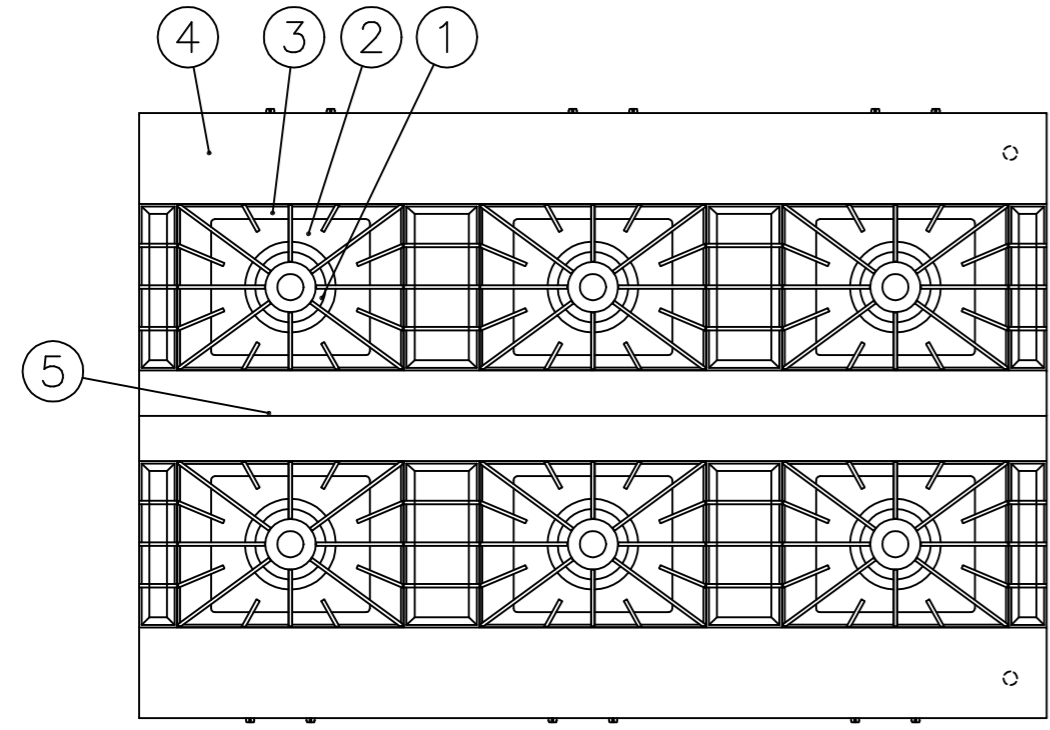

	現場名	名称	両面ガステーブル	縮尺	1:15 (A3)	変更記事	整理No.
		型式	XY-18126T	日付	2024/3/2		