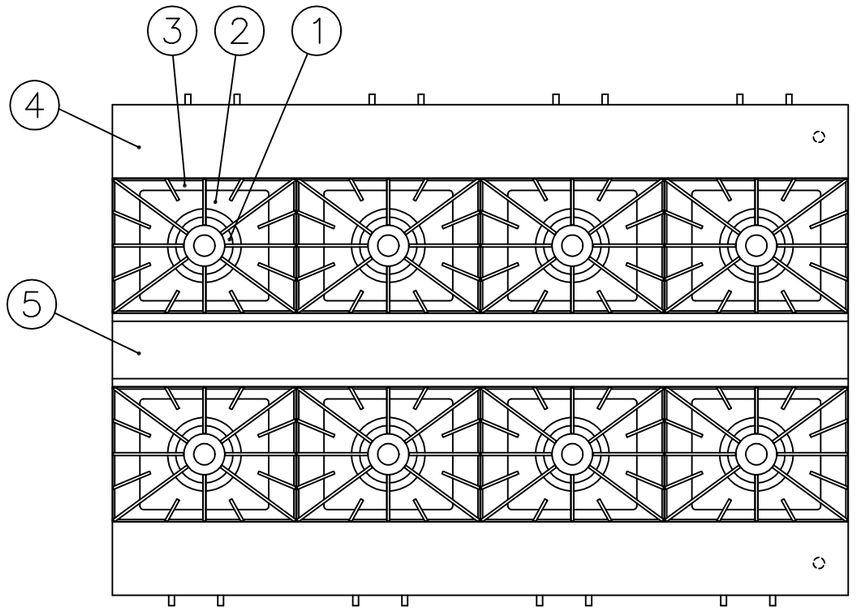

メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		両面ＸＹガステーブル		
型式		XY−18128T		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1800	1200	850
本体高さ調整幅		835~870mm		
接続	ガス	20A(めねじ)×2		
ガス消費量	13Aガス	140kW(120,000kcal/h)		
	LPガス	126kW(9.0kg/h)		
本体重量		216kg		
点火方式		圧電点火方式		

No	品　　名	材　　質	備　　考
1	φ１８０二重バーナ	鋳鉄	15,000kcal/h(13Aガス)
2	しる受け（大）	ＳＵＳ４１０ｔ0.4	２Ｂ
3	ごとく（大）	鋳鉄	塗装３３０×４５０
4	トップ板	ＳＵＳ４３０ｔ1.5	Ｎｏ．４
5	中央トップ板	ＳＵＳ４３０ｔ1.5	Ｎｏ．４
6	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	ＳＵＳ４３０ｔ1．０	Ｎｏ．４
8	油　　受	ＳＵＳ４３０ｔ0.6	化粧SUS430 No．4
9	脚パイプ	ＳＵＳ４３０Ｔ φ３８	
10	下　　棚	ＳＵＳ４３０ｔ0.8	
11	調節脚	ＳＵＳ３０４他	
12	横　　板	ＳＵＳ４３０ｔ0.8	Ｎｏ．４

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は可燃構造壁から側面50cm以上、
上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

※前後分割して出荷されます。

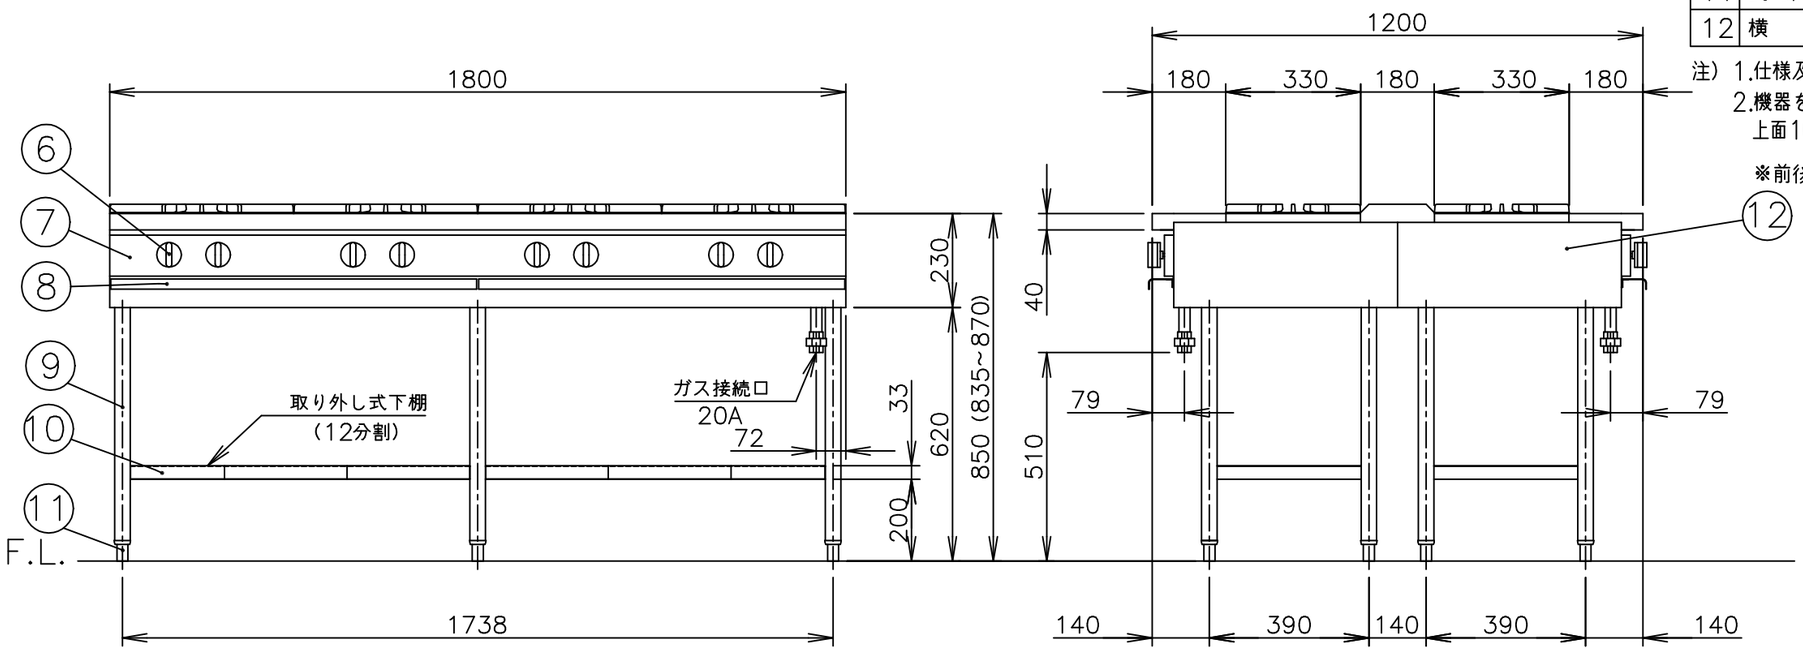

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 両面ガステーブル	縮尺 1/15 (A3)	変更記事	整理No.
		型式 XY−18128T（特）	日付 2022/9/1 8	離隔距離修正　担当 堀田	XY−18128T