
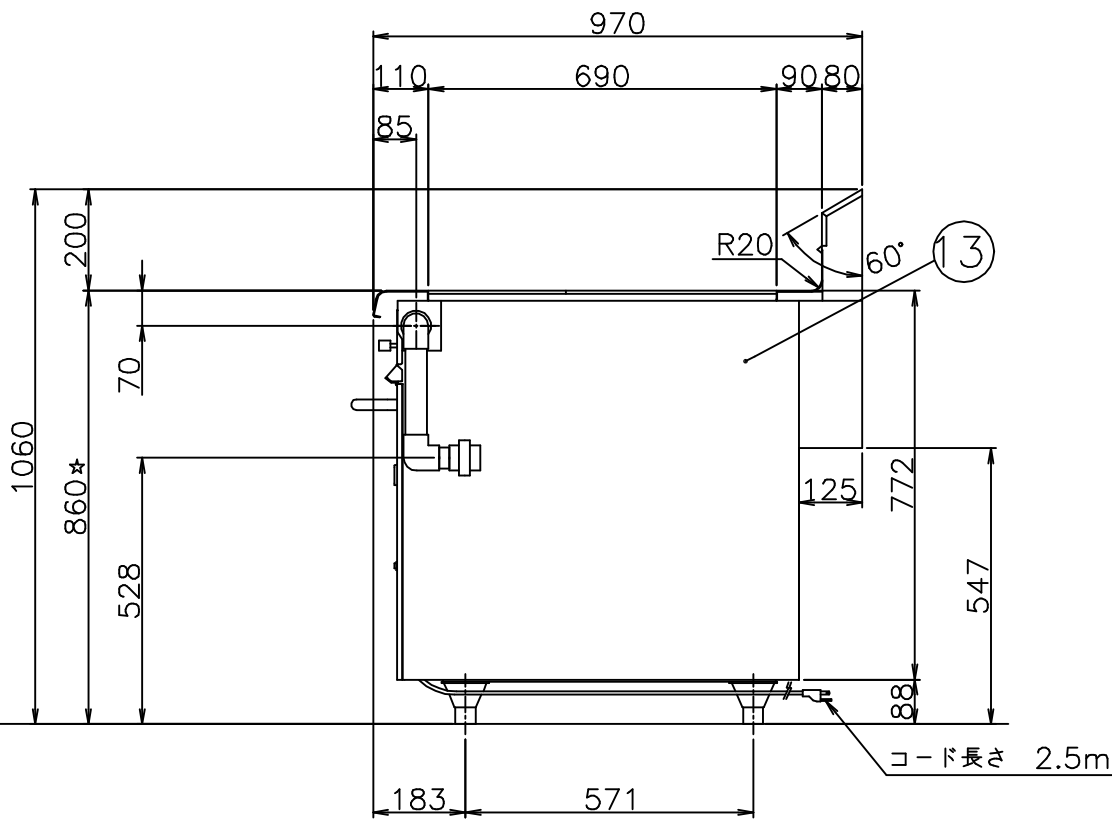
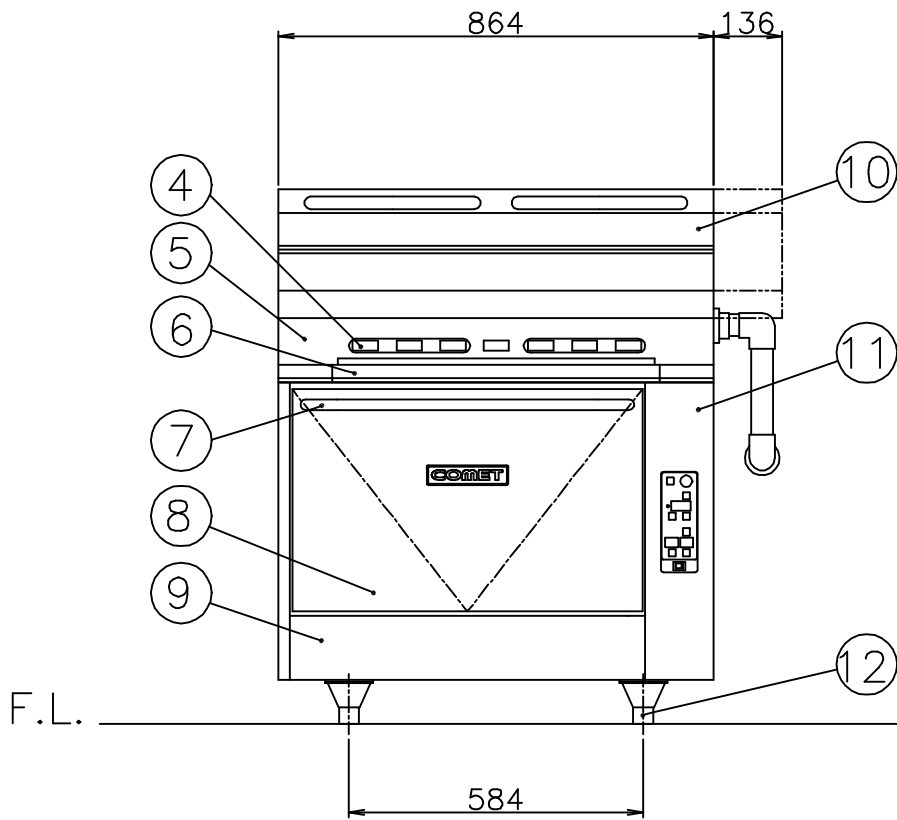
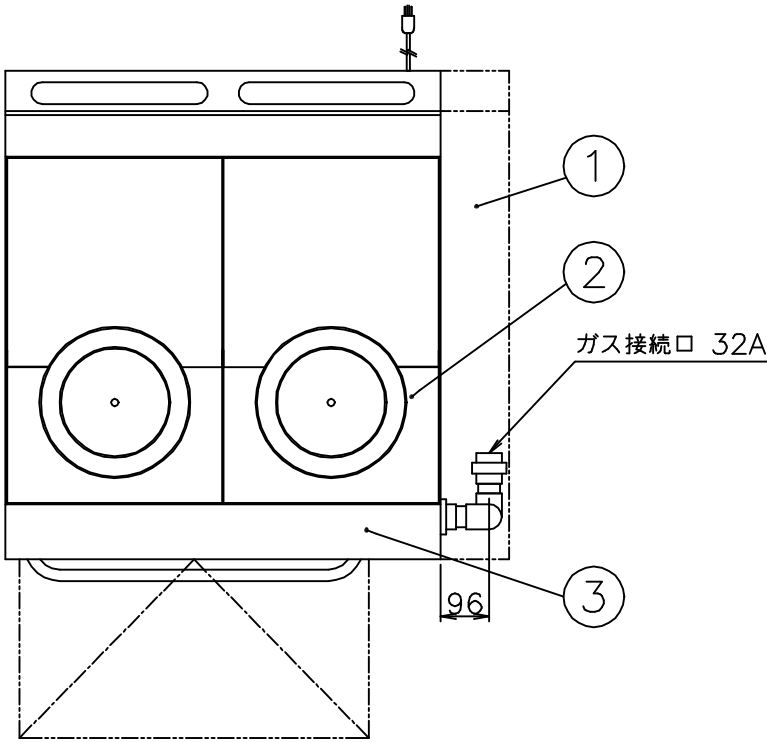


ホットプレート裏面フィン形状 (S=1/4)

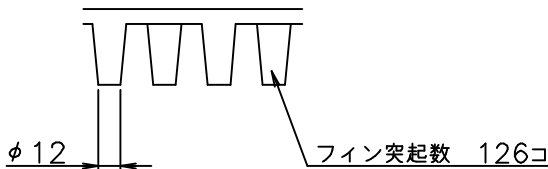

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		スペクトロヒートトップレンジ		
型式		CBS-7897-OD-H		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	864	970	860
	庫内有効	662	695	350
本体高さ調整幅 ☆ (トップ板-F.L.)		H=860仕様(860~890mm) H=850仕様(835~860mm)		
接続	ガス	32A(めねじ)		
	電気	単相AC100V 50/60Hz 接地付きコンセント (100V) 漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	29.9kW (25,700kcal/h)		
	LPガス	29.9kW (2.14kg/h)		
定格消費電力		40W		
本体重量		260kg		
安全装置		立消え安全装置 (オープン部:フルード式) 過熱防止装置 (オープン部:バイメタル式)		
庫内棚段数		2段 ピッチ127mm		
温度調節範囲		60~300℃		
点火方式		マッチ点火 (トップ部) 連続スパーク方式 (オープン部)		
付属品		テンパン 454×654×28 (1) 棚 網 652×658 (1) 蛇の目取外し棒 (1) 点火管 (1): ガス接続配管のある場合のみ		

☆ 注文時にどちらか選択してください。

No	品 名	材 質	備 考
1	袖甲板 (オプション)	SUS430 t1.5	No.4
2	スペクトロヒートホットプレート	鋳鉄	
3	トップ板	SUS430 t2.0	No.4
4	コックツマミ	フェノール樹脂	
5	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
6	油 受	SUS430 t0.8	前板SUS430 No.4 t1.0
7	ドア取手	SUS430T φ22	化粧パイプ
8	ドア化粧板	SUS430 t1.0	No.4
9	下化粧板	SUS430 t1.0	No.4
10	バックガード	SUS430 t1.0	No.4
11	コントローラ化粧板	SUS430 t2.0	No.4
12	調 節 脚	SUS304 他	
13	側 板	SUS430 t1.5	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。



現場名

名称 スペクトロヒートトップレンジ

縮尺 1/15(A3)

変更記事

整理No.

型式 CBS-7897-OD-H

日付 2022/7/2

担当 山下

CBS-7897-OD-H