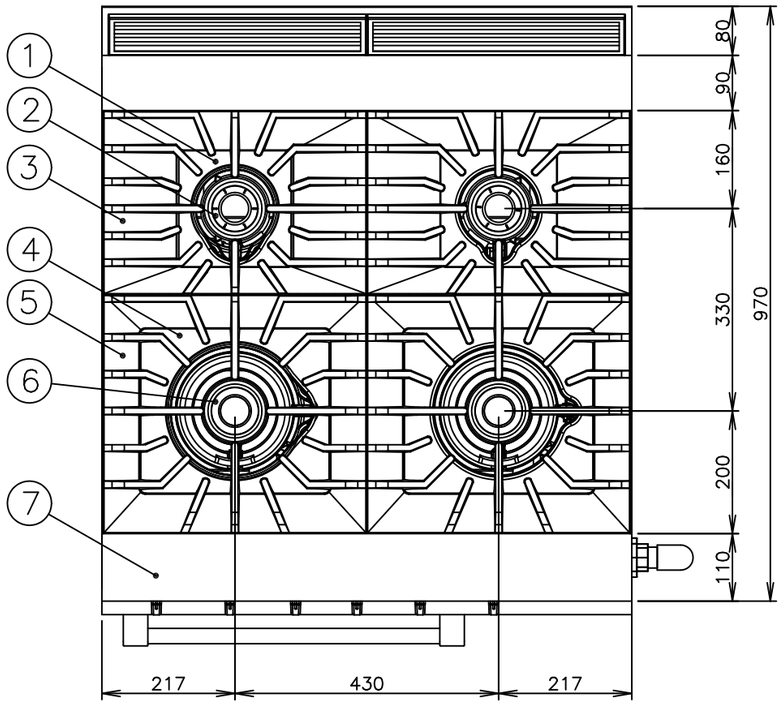

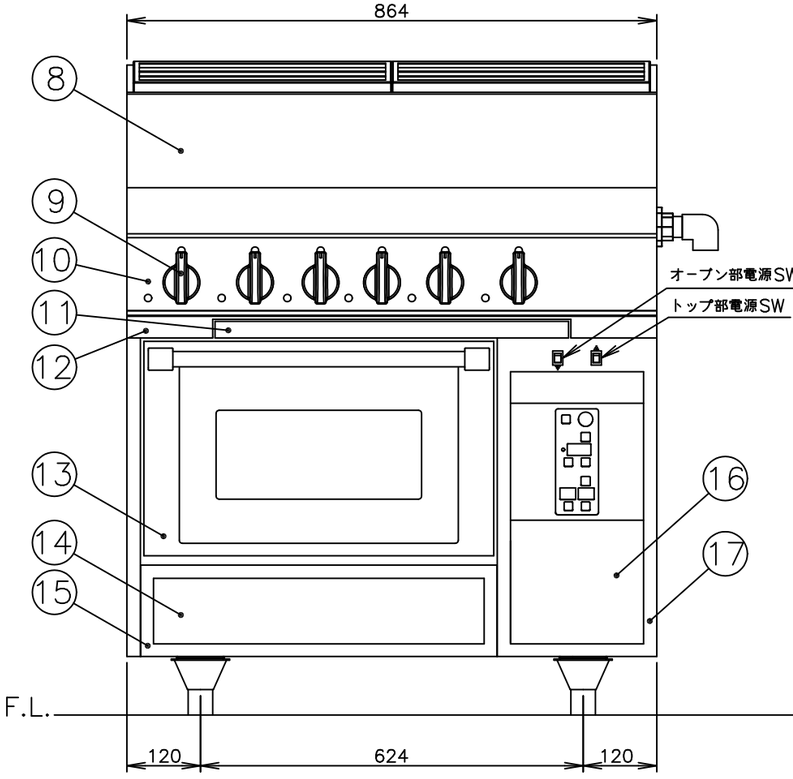

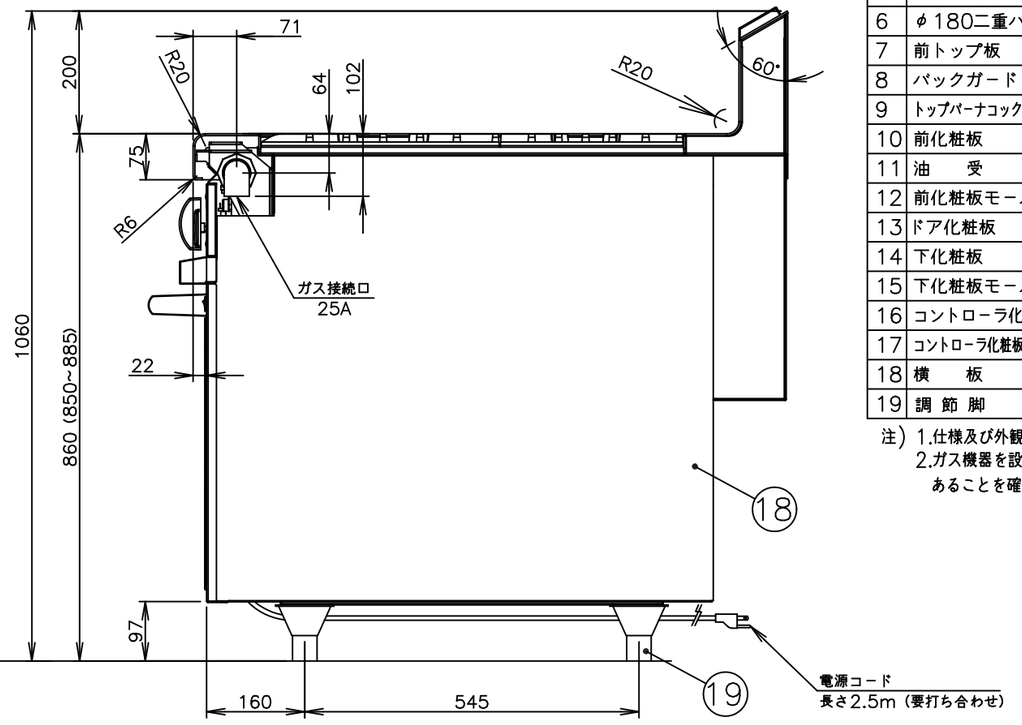

メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		オープントップコンベクション		
型式		HD4−7897Y−F		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	864	970	860
	庫内有効	500	480	310
本体高さ調整幅		850~885mm		
接続	ガス	25A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	47.1kW (40,500kcal/h)		
	LPガス	45.9kW (3.29kg/h)		
定格消費電力		112W		
本体重量		270kg		
安全装置		立消え安全装置（ﾌﾚｰﾑﾛｯﾄﾞ式）	オーブン部、トップ部	
		過熱防止装置（ﾊﾞｲﾒﾀﾙ式）	オーブン部	
庫内棚段数		3段　ピッチ85mm		
温度調節範囲		100~300℃		
点火方式		連続スパーク方式		
付属品		テンパン438×322×25（1） 棚網490×465（1）		

No	品　名	材　質	備　考
1	しる受（小）	SUS410 t1.0	
2	φ100一重バーナ	鋳　鉄	5,000kcal/h (13Aガス)
3	ごとく（小）	鋳　鉄	塗装
4	しる受（大）	SUS410 t1.0	
5	ごとく（大）	鋳　鉄	塗装
6	φ180二重バーナ	鋳　鉄	12,000kcal/h (13Aガス)
7	前トップ板	SUS430 t3.0	HL
8	バックガード	SUS430 t3.0	HL
9	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
10	前化粧板	SPP t1.2	ホーロー（黒）
11	油　受	SUS430 t0.8	前板SUS430 t1.5
12	前化粧板モール	SUS430 t1.0	No.4
13	ドア化粧板	SUS430 t1.5	No.4
14	下化粧板	SPP t1.2	ホーロー（黒）
15	下化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
16	コントローラ化粧板	SPP t1.2	ホーロー（黒）
17	コントローラ化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
18	横　板	SUS430 t1.5	No.4
19	調節脚	SUS304 他	

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称	オープントップコンベクション	縮尺 1/10（A3）	変更記事	コード
		型式	HD4−7897Y−F	日付 2016/4/11 △	担当　杉原	10008520

整理No.（図面番号）：08AHD4-7897Y-F