
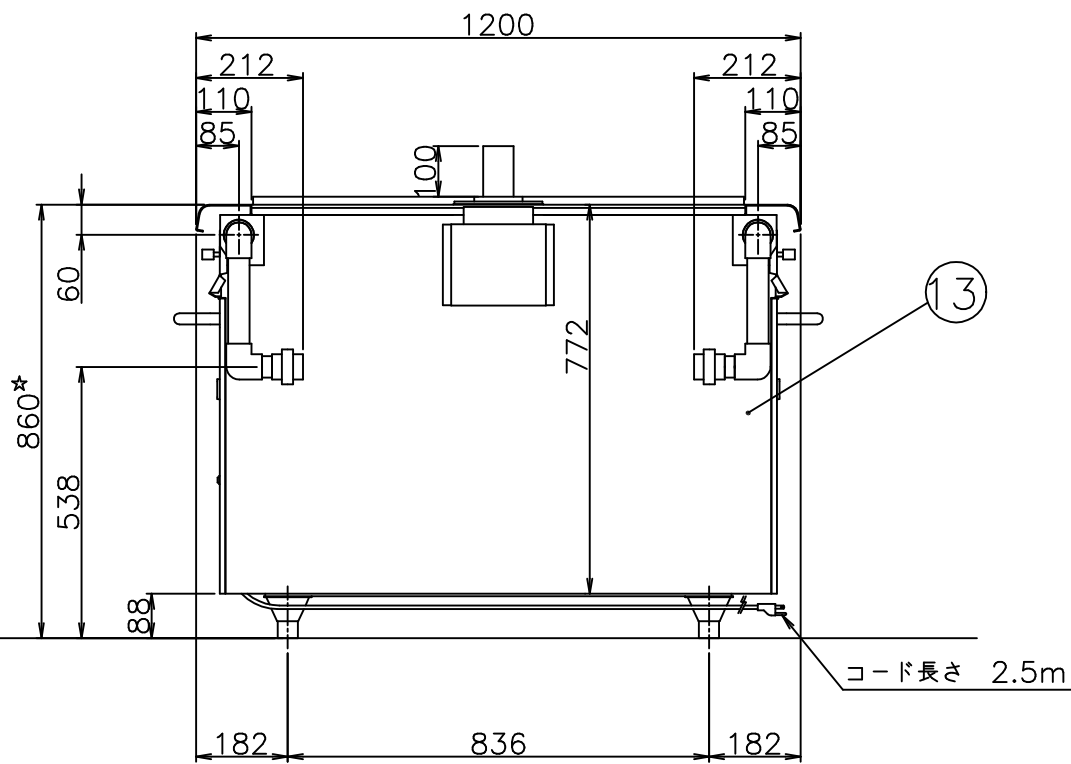
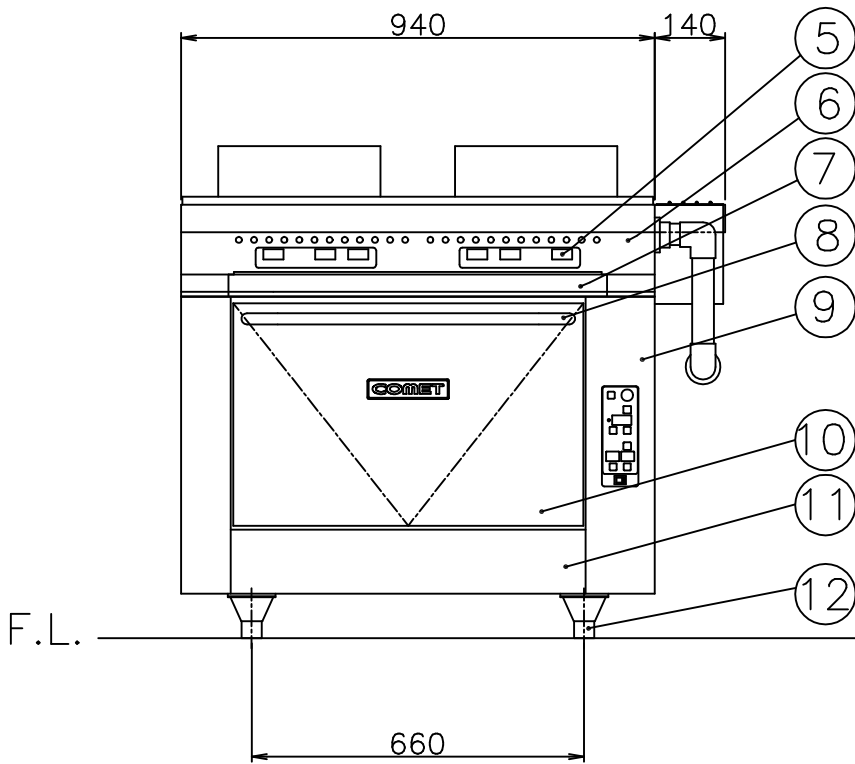


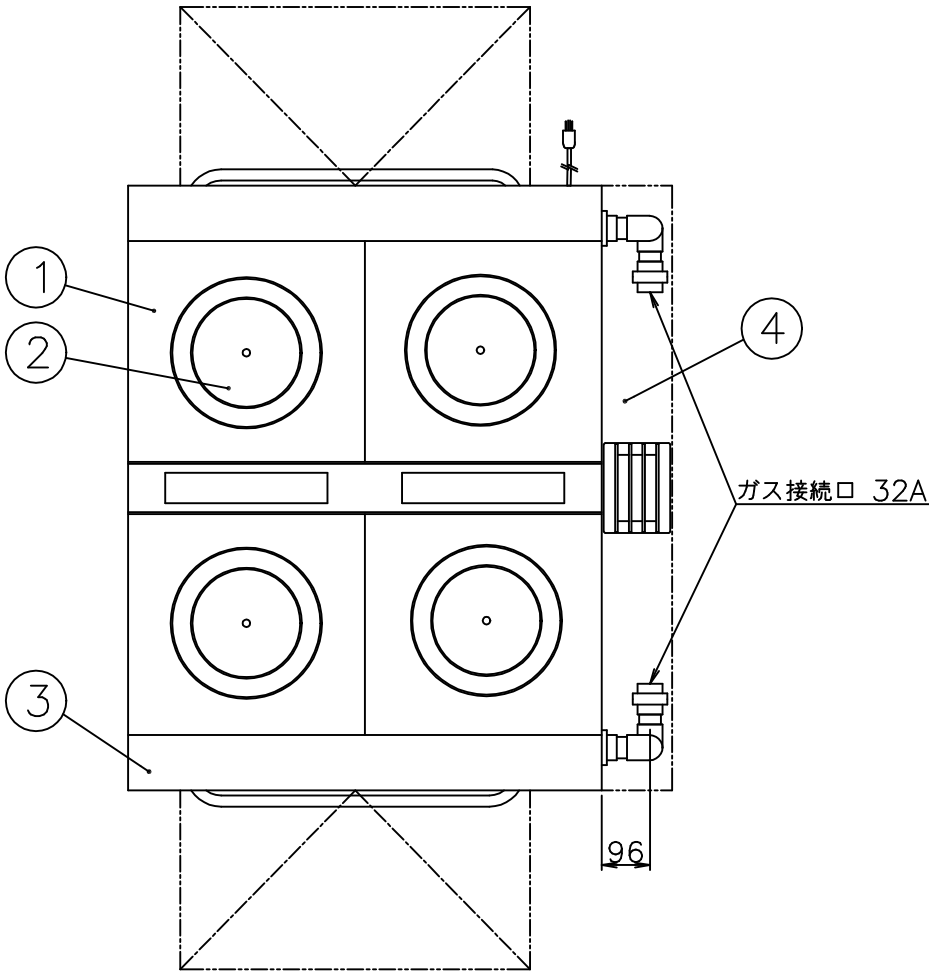

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		フィントップレンジ		
型式		CBH-9412-OD-H		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	940	1200	860
	庫内有効	662	960	350
本体高さ調整幅 ☆ (トップ板-F.L.)		H=860仕様(860~890mm)		
		H=850仕様(835~860mm)		
接続	ガス	32A(めねじ)×2		
	電気	単相AC100V 50/60Hz 接地付きコンセント (㏍) 漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	62.8kW (54,000kcal/h)		
	LPガス	62.8kW (4.50kg/h)		
定格消費電力		40W		
本体重量		420kg		
安全装置		立消え安全装置 (オープン部:フレスト式)		
		過熱防止装置 (オープン部:バイメタル式)		
庫内棚段数		2段 ピッチ127mm		
温度調節範囲		60~300℃		
点火方式		マッチ点火 (トップ部) ,連続スパーク方式 (オープン部)		
付属品		テンパン 548×398×40 (2) 棚網 655×460 (2) 蛇の目取外し棒 (1) 点火管 (2): ガス接続配管のある場合のみ		

☆ 注文時にどちらか選択してください。

No	品 名	材 質	備 考
1	ホットプレート	SS400 t17	
2	蛇 の 目	鋳鉄	
3	トップ板	SUS430 t2.0	No. 4
4	袖甲板 (オプション)	SUS430 t2.0	No. 4
5	コックツマミ	フェノール樹脂	
6	前化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
7	油 受	SUS430 t0.8	前板SUS430 No.4 t1.0
8	ドア取手	SUS430T φ22	化粧パイプ
9	コントローラ化粧板	SUS430 t2.0	No.4
10	ドア化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
11	下化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
12	調 節 脚	SUS304 他	
13	側 板	SUS430 t1.5	No. 4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。

	現場名	名称	フィントップレンジ	縮尺	1/15(A3)	変更記事	整理No.
		型式	CBH-9412-OD-H	日付	2022/6/1 		