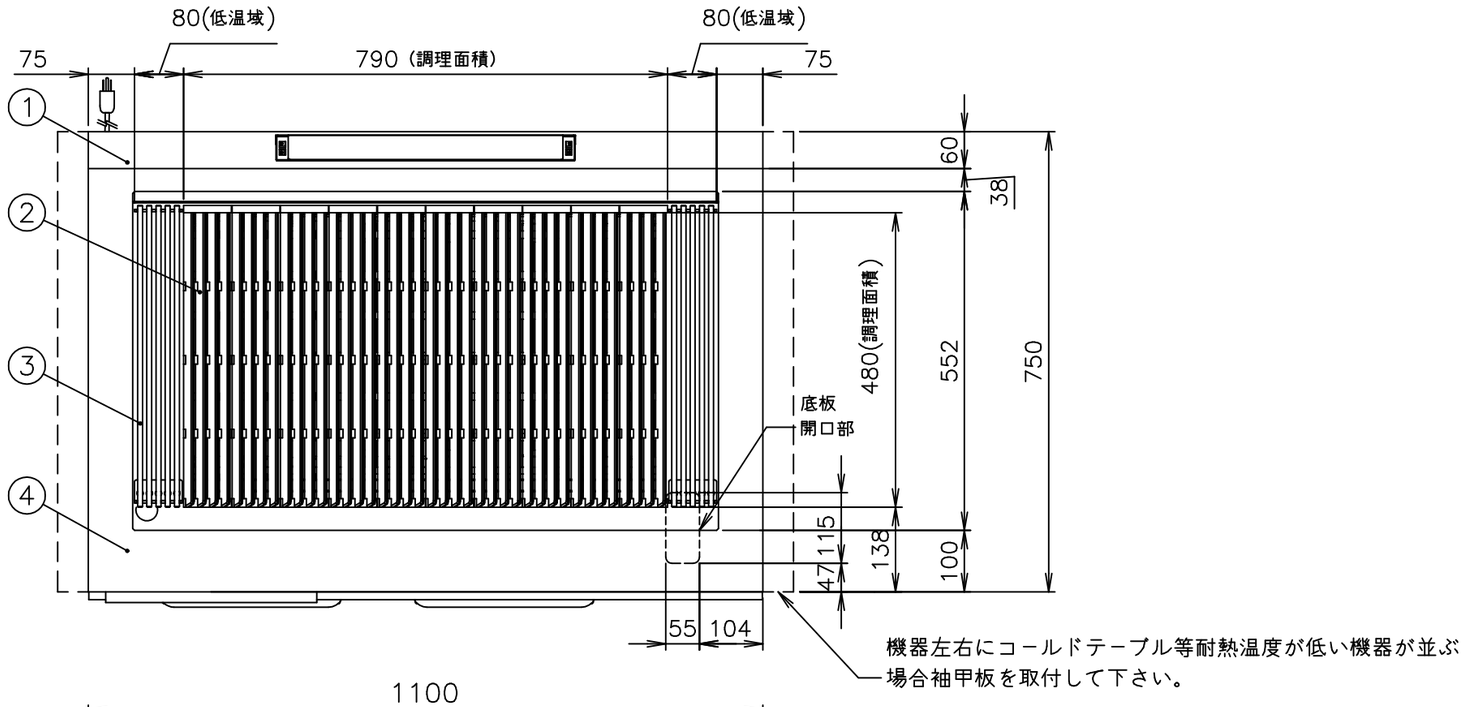

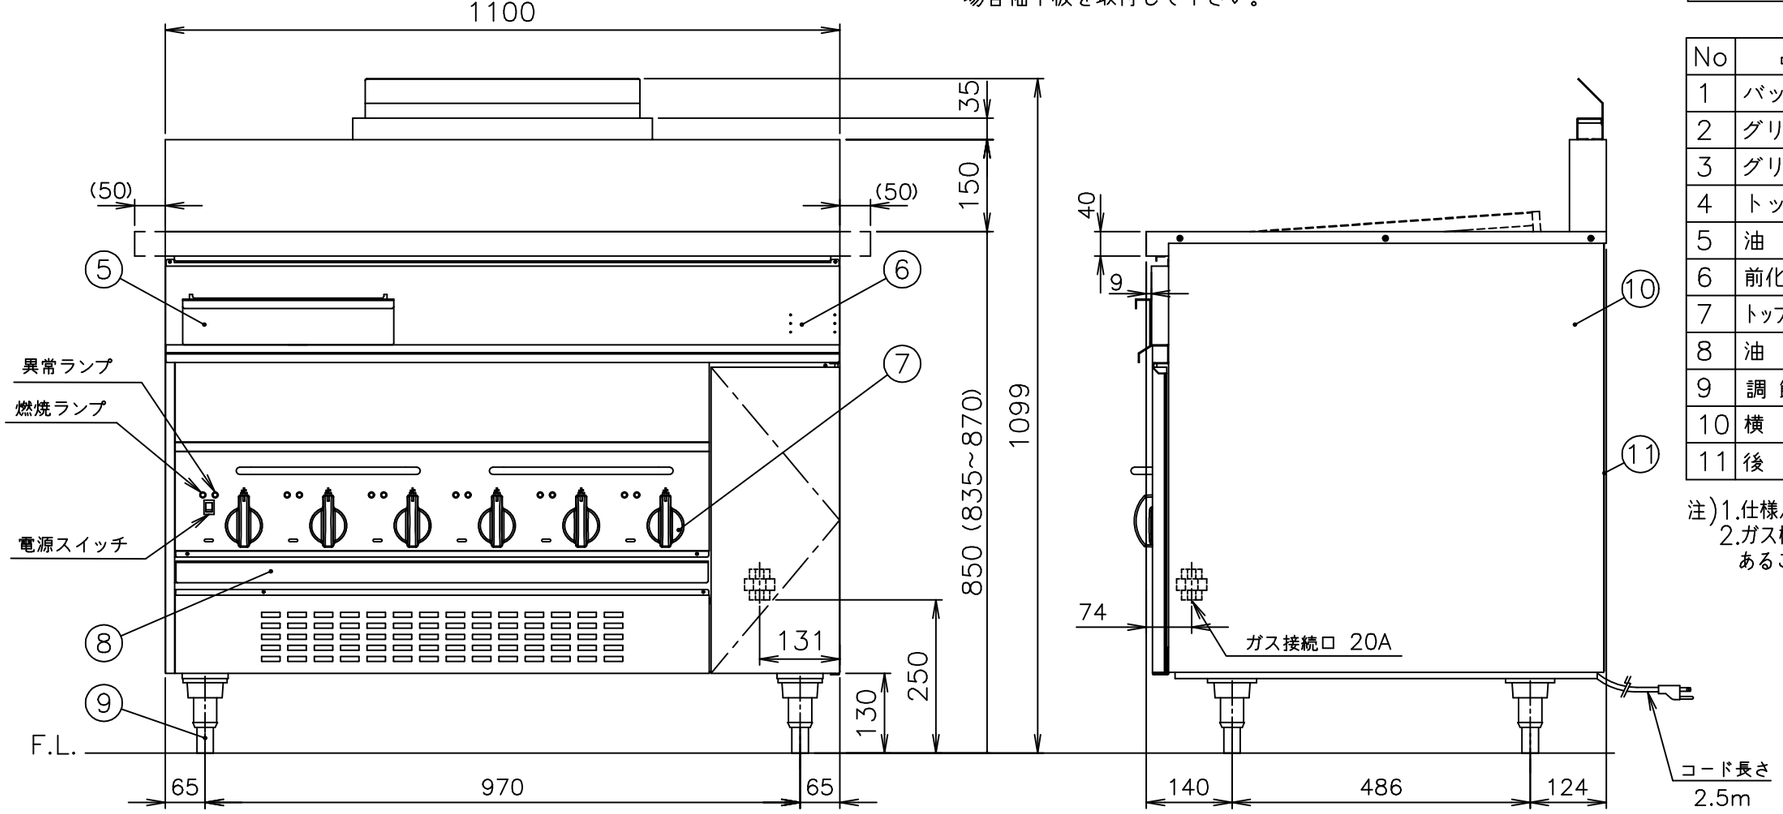

メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		チャーグロー		
型式		DXC2−1175		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1100	750	850
本体高さ調整幅		835~870mm		
接続	ガス	20A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	24.4kW (21,000kcal/h)		
	LPガス	24.4kW (1.75kg/h)		
定格消費電力		9W		
本体重量		222kg		
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド式）		
点火方式		連続スパーク方式		
付属品		グリッドバー(鋳　鉄)：10 グリッドバー(SUS304)：2 ドストル：8 油缶：1 油受：1 グローボール		

No	品　名	材　質	備　考
1	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
2	グリッドバー	鋳　鉄	
3	グリッドバー	SUS304	
4	トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	油　缶	SUS430 t1.0	前板SUS430 t1.5
6	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	油　受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	調節脚	SUS304 他	
10	横　板	SUS430 t0.8	No.4
11	後　板	SUS430 t1.0	

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 チャーグロー	縮尺 1/10(A3)	変更記事	整理No.
		型式 DXC2−1175	日付 2023/5/16 4	ガス消費量変更　担当　堀田	DXC2−1175