




メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	チャージロー		
型式	DXC2-975		
寸法 (mm)	外形	幅	奥行
		900	750
高さ	850		
本体高さ調整幅	835~870mm		
接続	ガス	20A(めねじ)	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント [Ⓜ]
ガス消費量	13Aガス	25.6kW (22,000kcal/h)	
	LPガス	25.6kW (1.83kg/h)	
定格消費電力	5W		
本体重量	185kg		
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド式)		
点火方式	連続スパーク方式		
付属品	グリッドバー(鑄鉄): 8 グリッドバー(SUS304): 2 ドストル: 6 油缶: 1 油受: 1 グローボール		

No	品名	材質	備考
1	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
2	グリッドバー	鑄鉄	
3	グリッドバー	SUS304	
4	トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	油缶	SUS430 t1.0	前板SUS430 t1.5
6	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
7	トップバーナコックつまみ	66ナイロン	
8	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	調節脚	SUS304 他	
10	横板	SUS430 t0.8	No.4
11	後板	SUS430 t1.0	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

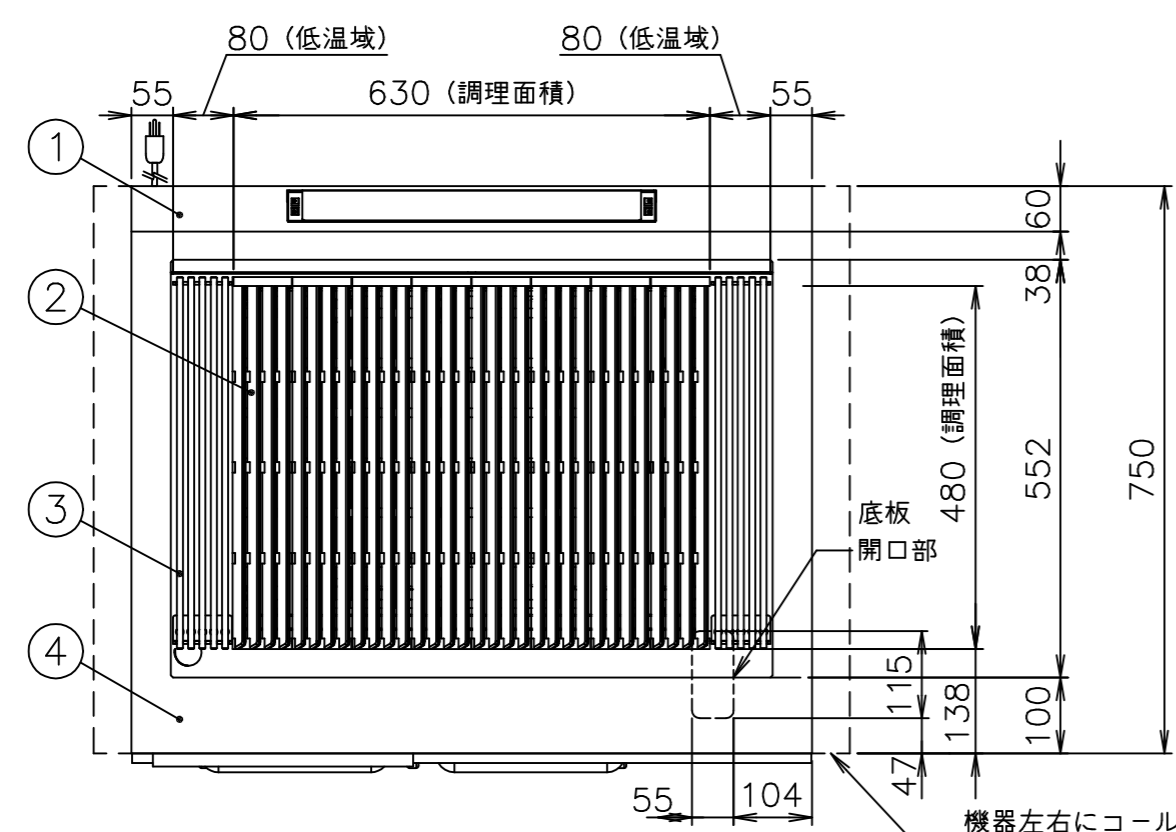

機器左右にコールドテーブル等耐熱温度が低い機器が並ぶ場合袖甲板を取付して下さい。

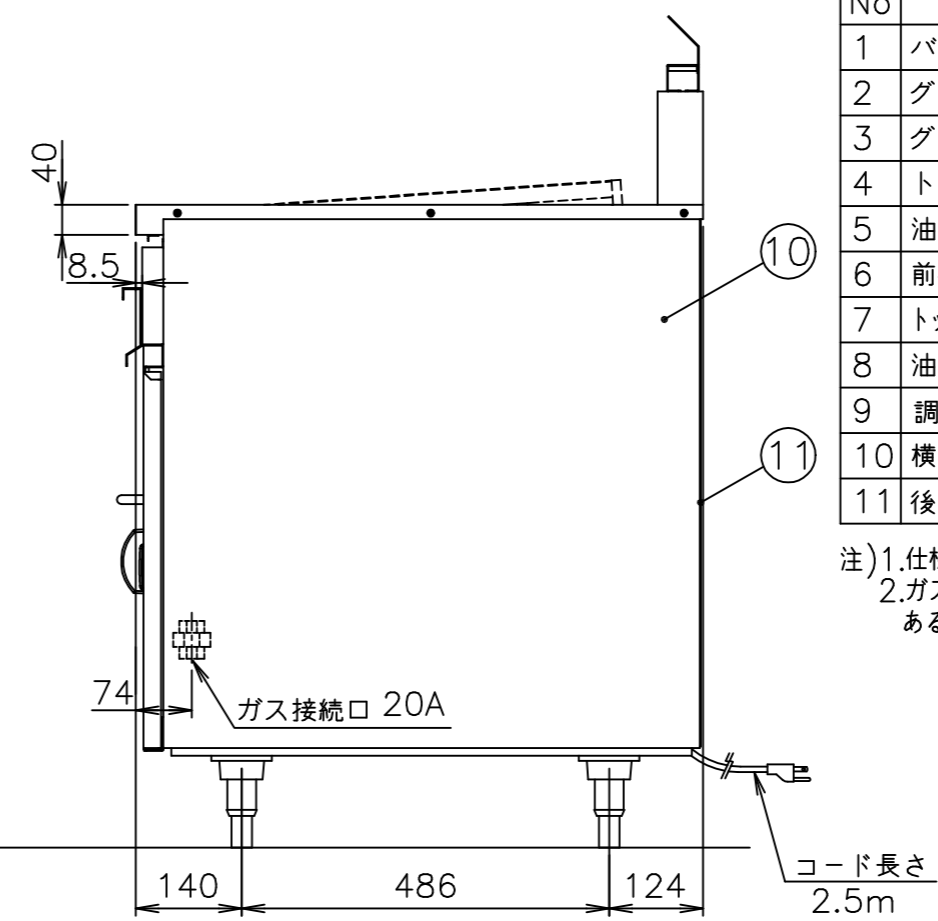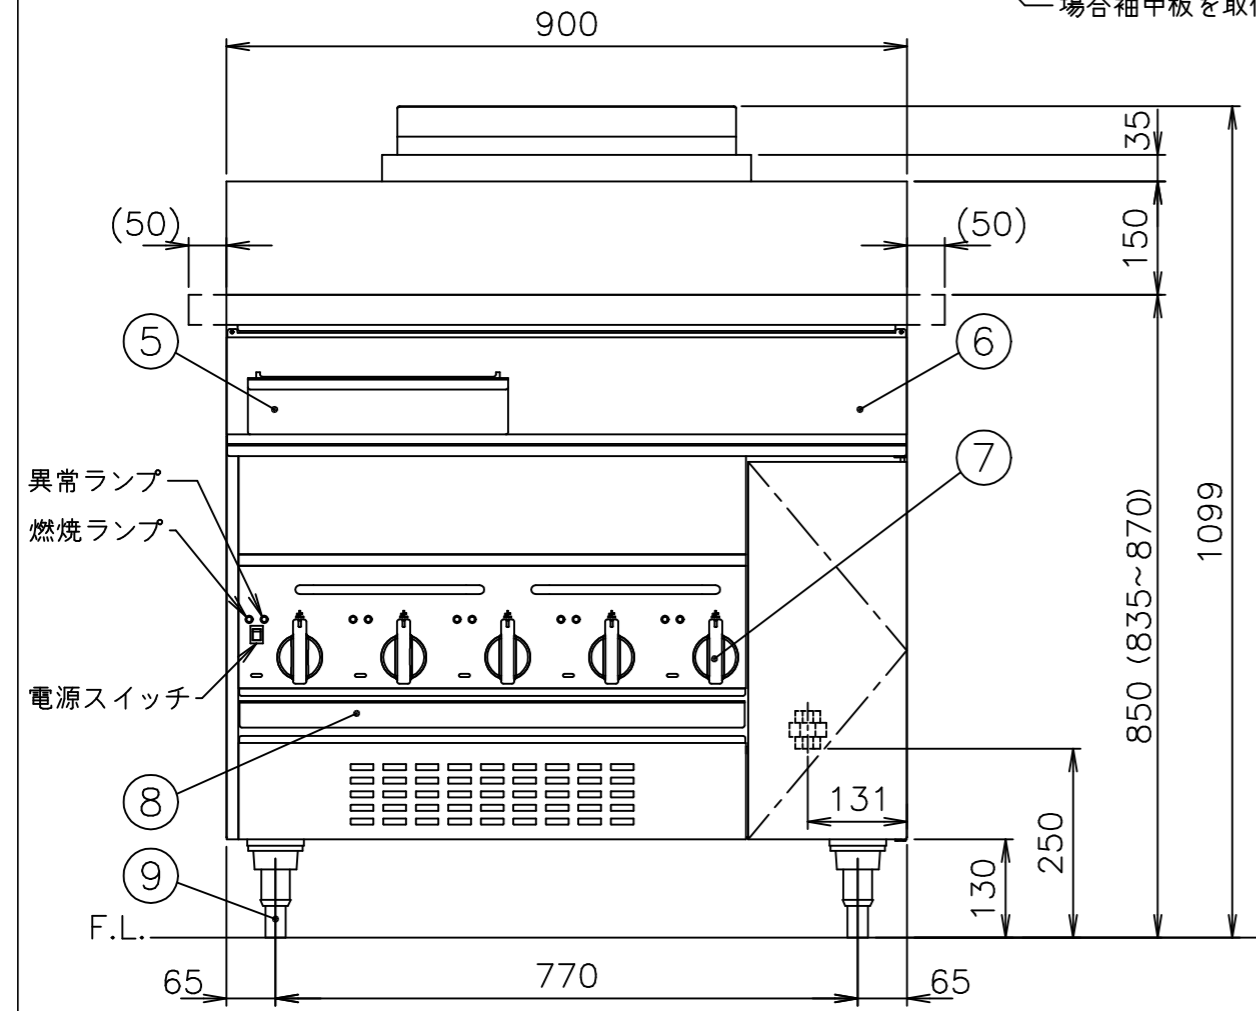

	現場名	名称	チャージロー	縮尺	1/10 (A3)	変更記事	整理No.
		型式	DXC2-975	日付	2022/9/1	燃烧室変更	DXC2-975

担当 堀田