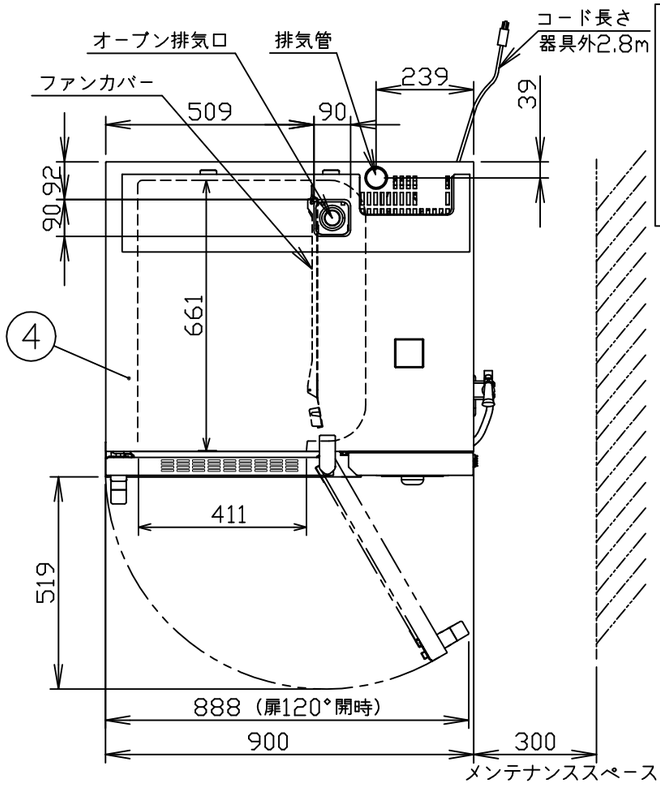

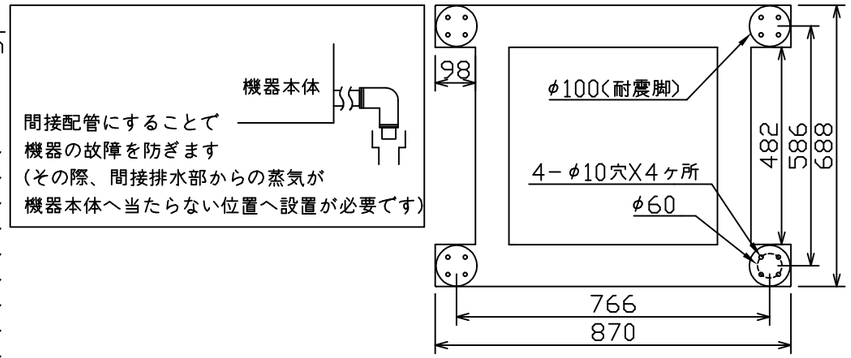

本体耐震調節脚固定穴位置

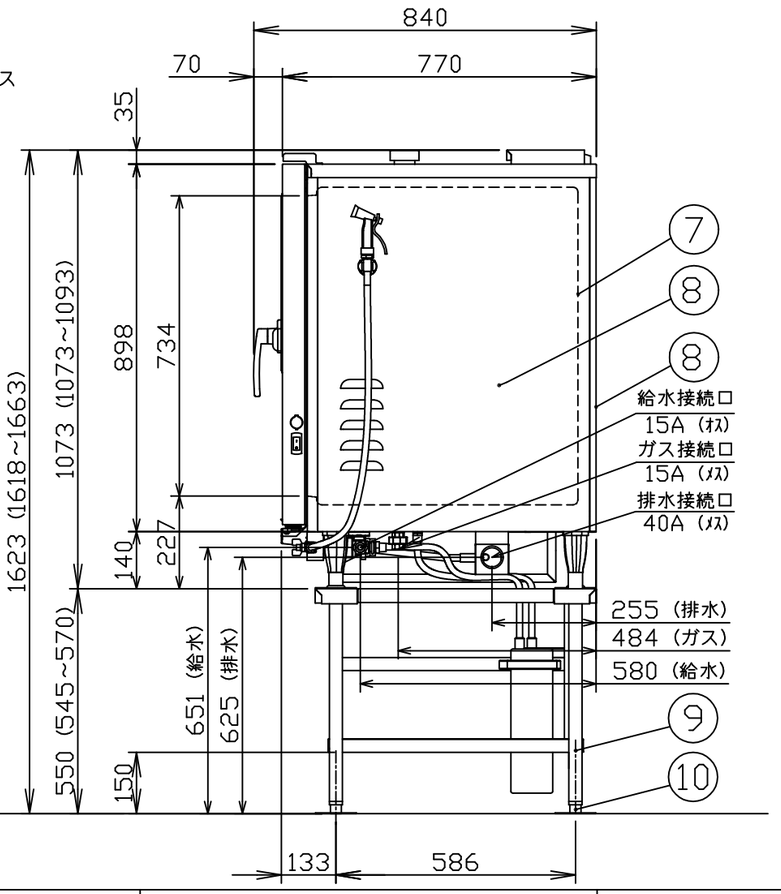

製品名		ガススチームコンベクションオーブン		
型式		CSX-IG101RD-T		
寸法（mm）	外形	900（W）	770（D）	1,623（H）
	庫内有効	411（W）	661（D）	734（H）
接続	ガス	15A		
	給水	15A	適用水圧 0.2~0.75MPa	
	排水	40A	100℃以上耐熱材	
	電気	単相 100V 50/60Hz	接地付きコンセント	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	21.0kW（18,100kcal/h）		
	LPガス	21.0kW（1.50kg/h）		
定格消費電力		540W （最大660W）		
温度調節範囲	ホット	30~300℃		
	スチーム	50~130℃		
	コンビ	30~250℃		
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド式）		
		庫内異常過熱防止装置（液膨張式）		
構　造		庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり		
		庫内加熱方式：熱交換パイプによる間接加熱方式		
本体重量		170kg		
ホテルパン収納枚数		1/1GN 10枚 （ピッチ68）		
ラックサポート総耐荷重		100kg（1段あたり最高30kgまで）		
芯温センサ		標準付属：3点感知		
標準付属品		専用軟水器（1）、耐熱手袋（1ｾｯﾄ） 液体洗剤（1）、液体洗剤用スプレー（1） 排水部材セット（1）		
専用付属品		給水接続管（2）、軟水器固定板（1）		

No	品　名	材　質	備　考
1	洗浄ノズル		
2	ｺﾝﾄﾛｰﾙ操作及び表示部		
3	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
4	外装（上）	SUS430 t1.0	No.4
5	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4
6	下棚スノコ	SUS430 t1.0	1枚
7	オーブン庫内壁	SUS304 t1.0	
8	外装（横、後）	SUS430 t0.8	No.4
9	脚パイプ	SUS304 t1.5	32角パイプ
10	耐震調節脚	SUS304他	4ヶ所

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

2.設置条件について

可燃物からの離隔距離（cm）			
上方	側方	前方	後方
フード	20以上		15以上

場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行って下さい。

3.給水装置性能基準適合品です。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 ガススチームコンベクションオーブン	縮尺 1/15（A3）	変更記事	整理No.
		型式 CSX-IG101RD-T	日付 2022/11/1 △1	消防確認項目追加　担当 堀田	CSX-IG101RD-T