
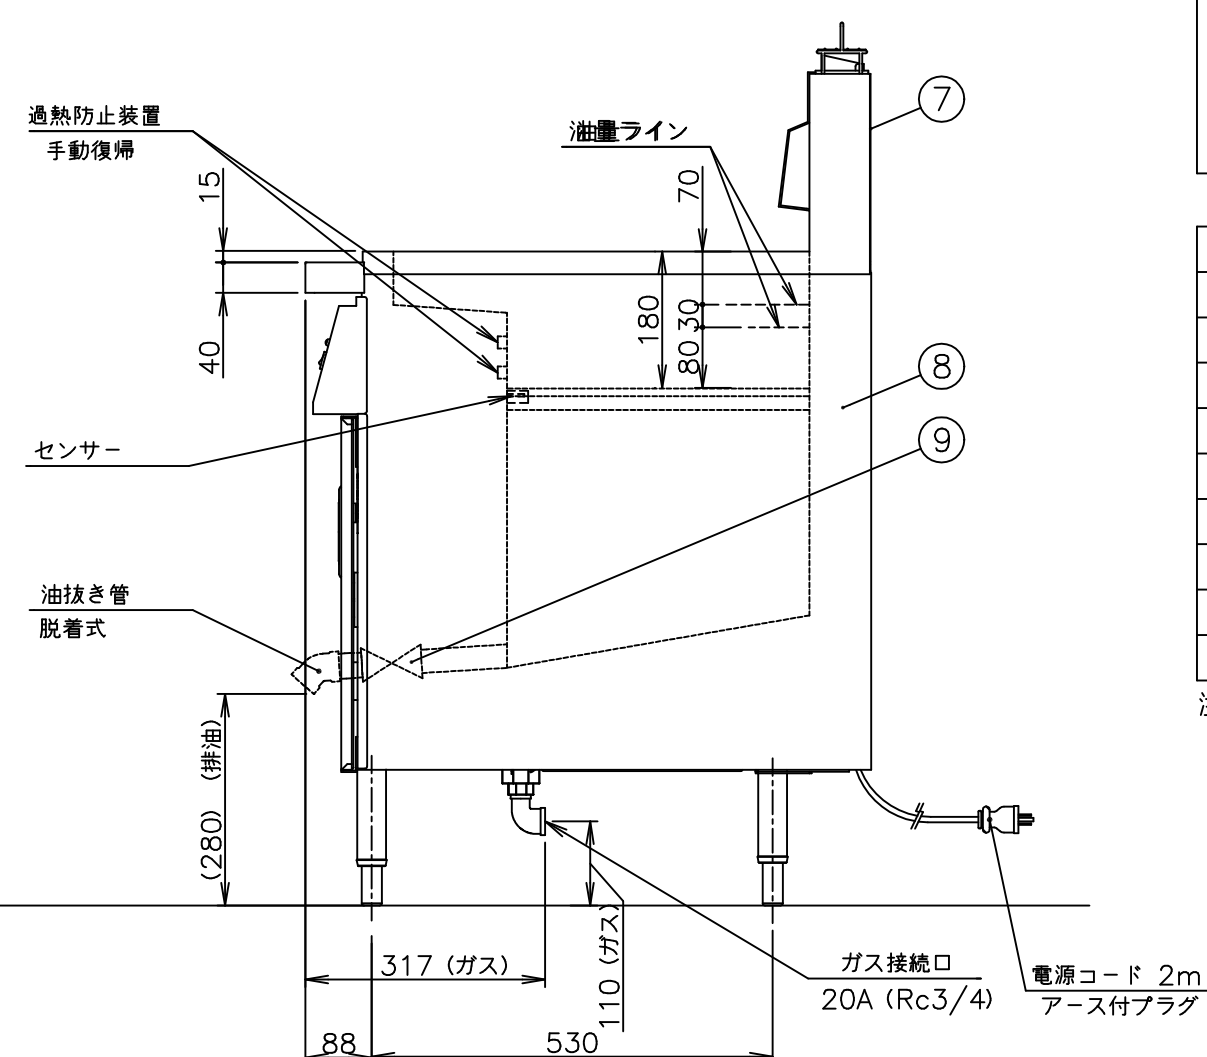
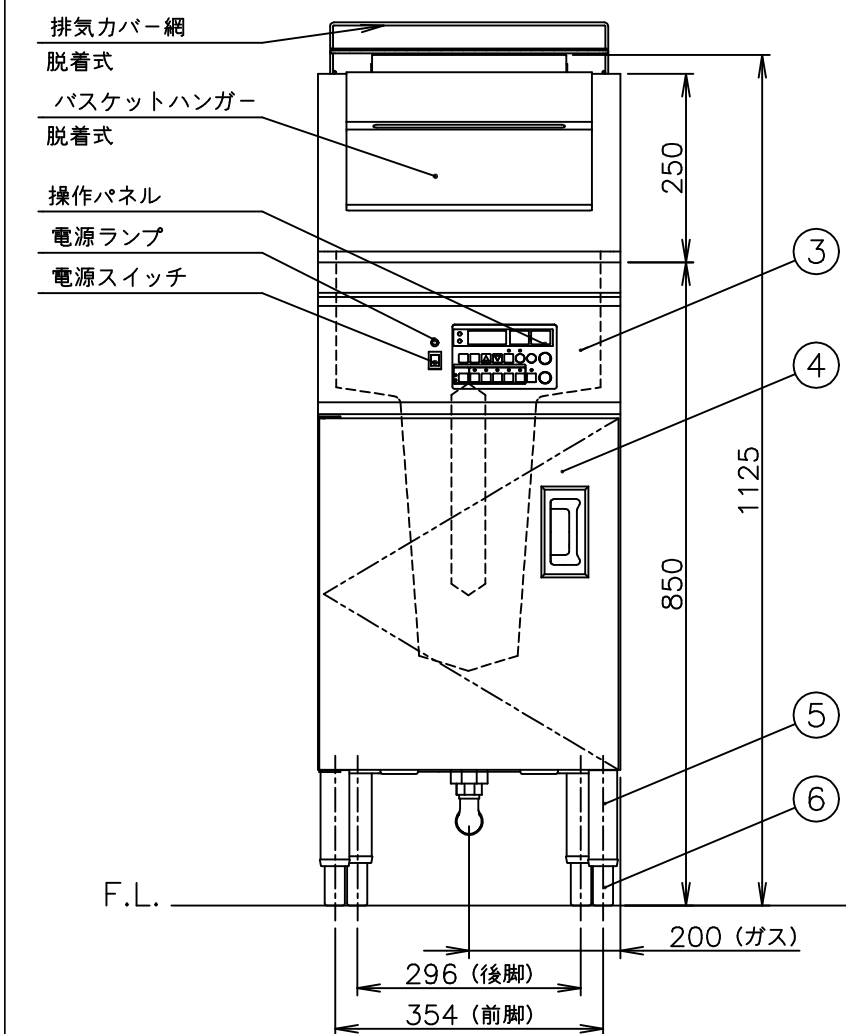


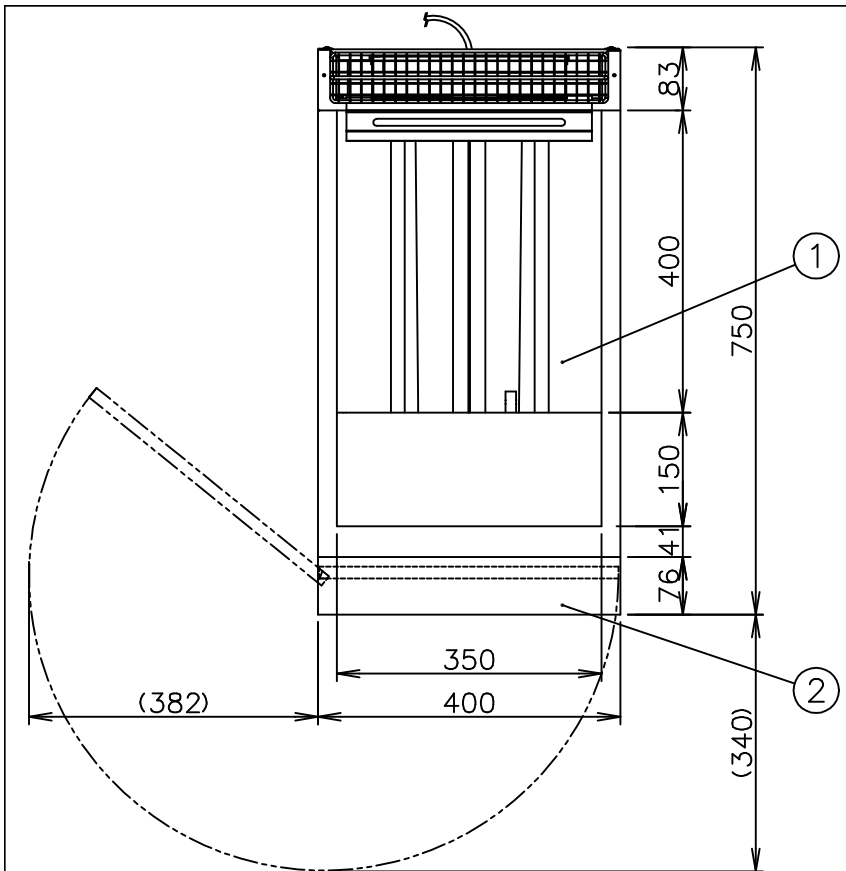

寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	400	750	850
	フライ面積	350	400	80~110
油量		27.5L		
温度調節範囲		50~200℃		
本体高さ調整幅		830~855mm		
接続	ガス	20A (Rc3/4)		
	電気	単相100V 50/60Hz 電源プラグ: 125V 15A 接地付		
ガス消費量	13Aガス	20.9kW (18,000kcal/h)		
	LPガス	20.9kW (1.5kg/h)		
定格消費電力		135W		
本体重量		85kg		
安全装置		立消え安全装置 (フルカット方式) 過熱防止装置 (バイメタル式 210℃)		
付属品		蓋: 1 底網 (390×160): 2 排気カバー網: 1 バスケットハンガー: 1 バスケット (326×160×140): 2 油抜き管: 1 油缶 (φ300×260 18L): 1 油こし網 (φ280×50): 1 掃除棒: 1		

No	品名	材質	備考
1	槽	SUS436L t1.2	
2	トップ板	SUS430 t1.2	No.4
3	化粧板	SUS430 t0.8	No.4
4	扉	SUS430 t0.8	No.4 裏面溶融アルミニウムめっき鋼板
5	脚パイプ	SUS430T φ38	
6	調節脚	SUS304他	
7	後板	SUS430 t1.0	
8	側板	SUS430 t0.8	No.4
9	排油バルブ	銅合金	25A

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。