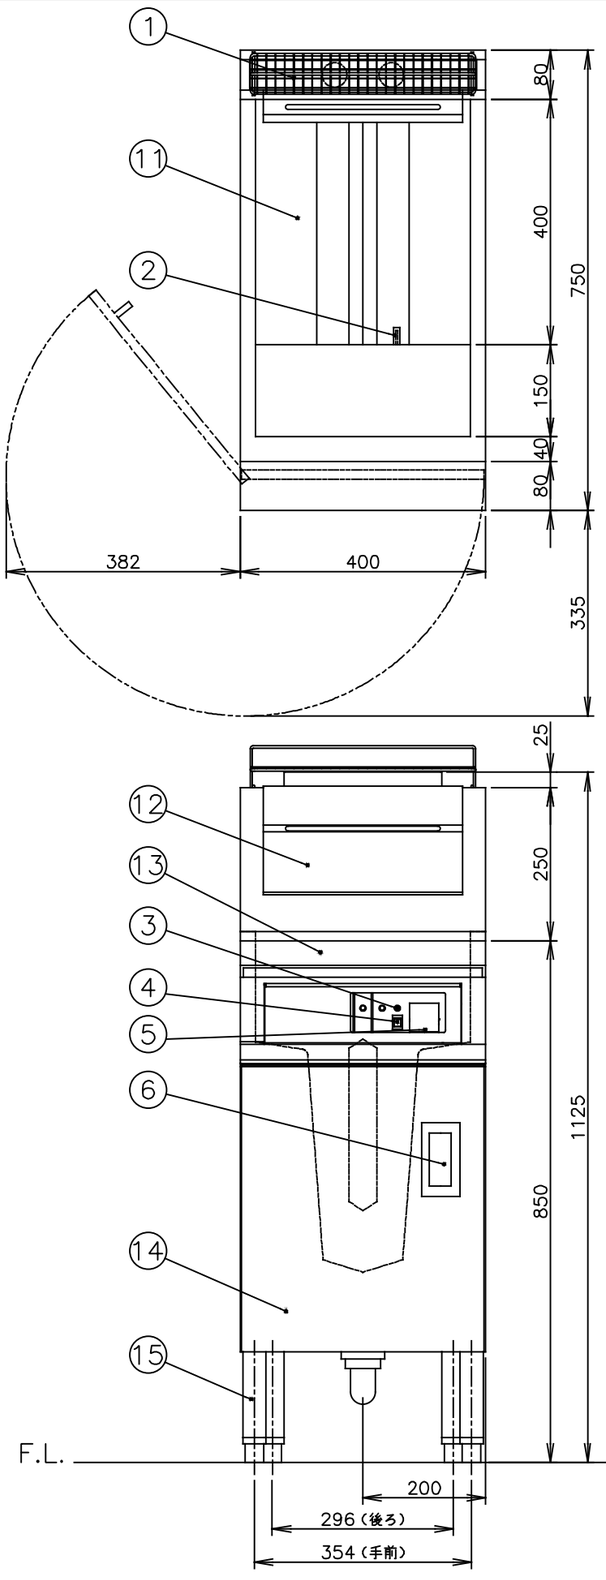

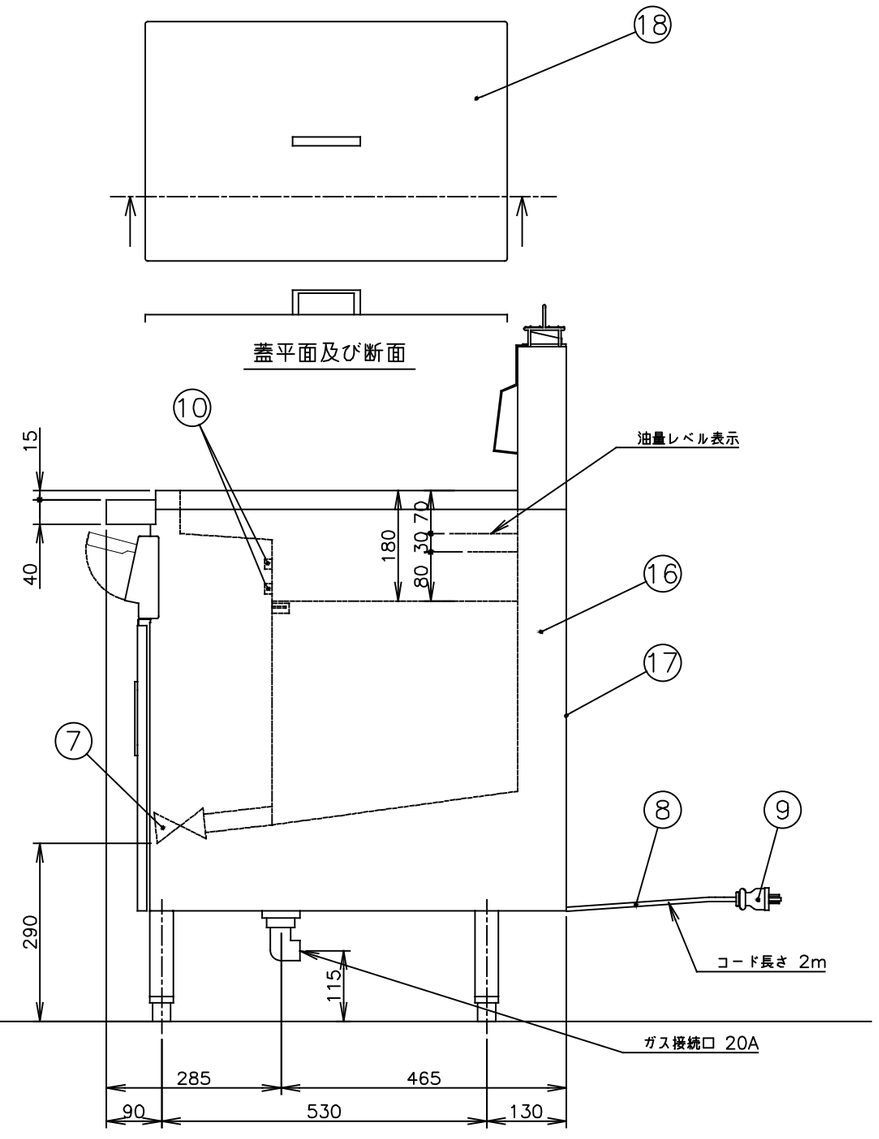

	＜ 付属品 ＞		
	底　　網	2ヶ	390×160
	掃 除 棒	1ヶ	
	バスケット	2ヶ	326×160×140
	蓋	1ヶ	
	油缶（小）	1ヶ	φ300×260 18ﾘｯﾄﾙ
	バスケットハンガー	1ヶ	
	油 こ し	1ヶ	φ280×50
	油抜き管	1ヶ	
	排気カバー網	1ヶ	

メーカー名		（株）コメットカトウ	
製品名		赤外線フライヤー	
型式		CFF－475F4	
外形寸法		幅400×奥行750×高さ850mm	
	＜設置工事＞		
	ガス接続	20A	
	電気接続	AC100V 接地付きｺﾝｾﾝﾄ	コンセント形状
	＜製品仕様＞		
	ガス消費量	13Aｶﾞｽ 20.9kW	18,000kcal/h
		LPｶﾞｽ 20.9kW	1.5kg/h
	電気消費量	135W	
	油　　量	27.5ﾘｯﾄﾙ	
	重　　量	85kg	
	安全装置	立消え安全装置（ﾌﾚｰﾑﾛｯﾄﾞ式）	
		過熱防止装置（ﾊﾞｲﾒﾀﾙ式）	手動復帰 210℃ （No10参照）
	＜ 装 備 ＞		

No	品　　名	材　　質	備　　考
1	排気カバー網	SUS304	
2	油温センサー		保護管付
3	表示ランプ		赤・白・緑
4	運転スイッチ		
5	温度調節器		デジタル表示
6	取　　手	SUS304	
7	排油バルブ	黄銅　他	25A
8	電源コード	ロボトップ	2m
9	電源プラグ		125V 15A 接地付
10	ハイリミットサーモ		手動復帰 210℃
	＜ 各部の材質 ＞		
11	油　　槽	SUS436L t1.2	
12	バスケットハンガー	SUS430 t2.0	
13	トップ板	SUS430 t1.2	No.4
14	扉	SUS430 t0.8	No.4 裏面 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑめっき鋼板
15	脚パイプ	SUS430 t1.2	φ38
16	横　　板	SUS430 t0.8	No.4
17	後　　板	SUS430 t1.0	
18	蓋	SUS430 t0.8	

注）1.SCALEは1/10。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です。）
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 赤外線フライヤー	縮尺 1/10	変更記事	コード	整理No.
		型式 CFF－475F4	日付 2011/01/08	担当 古沢	10601200	図面番号 24ACFF－475F4