

グリドル

GRIDDLE

中華レンジ
ガスレンジ

電磁調理器

フライヤー

コンベクション
オーブン

コンベクション
オーブン

コンベクション
オーブン

テイルテイク
パン

炊飯器

ゆで麺器

グリドル

特長

1 高感度CAセンサーとデジタルコントローラー

反応が早いCAセンサーをグリルプレート内部に埋め込み、限りなく調理面に近いプレート温度を測定しています。プレート底面に温度センサーを貼り付けた一般的なグリドルとは違い、正確にプレート温度を測定しコントロールします。デジタルコントローラーは1℃間隔で設定可能です。



CGCシリーズ、CGHEシリーズのコントローラー

2 厚さ18mmのグリルプレート

蓄熱性と応答性のバランスが良い厚みです。冷蔵食材はもちろん、負荷の高い冷凍食材もストレスなく調理できます。

3 清掃性にすぐれた大容量油缶



深さのある大容量油缶を標準装備しています。開口部から内部の確認を容易におこなえます。また、万一あふれたときは開口部前面から流出。機器内部への流出を防止する安心設計です。



4 高出力・高効率の赤外線バーナー（ガス式）

広い燃焼面でグリルプレートを均一に加熱します。密閉型の燃焼室で省エネ性にも優れます。

電気グリドル CGHEシリーズ 最高設定温度 250℃

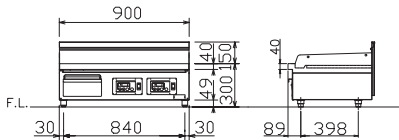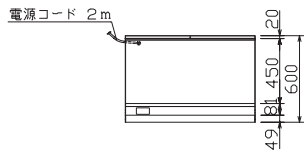


開口部から
内部の確認が容易




CGHE-960B
外形寸法(mm) : W900×D600×H300
Dimensions : W900×D600×H300

型式 Model No.	寸法(mm) Dimensions			電気 消費量 Electric Supply	ブレーカー 容量 Fuse Protection	コント ローラー数 Cooking Zone	製品 重量 Weight	価格 List Price	スタンド仕様
	間口 W	奥行 D	高さ H						価格 List Price
CGHE-4560B	450	600	300	3P200V 4.55kW	20A	1	51kg	¥205,000 (税別)	¥236,000 (税別)
CGHE-660B	600	600	300	3P200V 6.05kW	30A	1	70kg	¥242,000 (税別)	¥276,000 (税別)
CGHE-7560B	750	600	300	3P200V 6.05kW	30A	1	85kg	¥284,000 (税別)	¥324,000 (税別)
CGHE-960B	900	600	300	3P200V 9.05kW	40A	2	100kg	¥368,000 (税別)	¥414,000 (税別)
CGHE-1260B	1200	600	300	3P200V 12.05kW	50A	3	135kg	¥488,000 (税別)	¥540,000 (税別)

ガス赤外線グリドル CGCシリーズ 最高設定温度 250℃

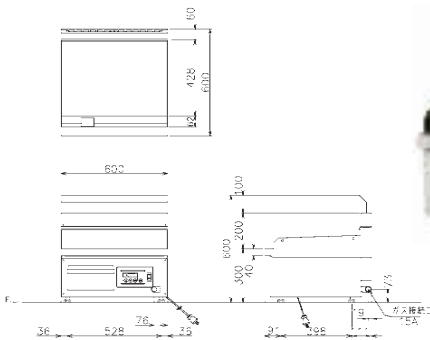

外形寸法(mm) : W600×D600×H300
Dimensions : W600×D600×H300

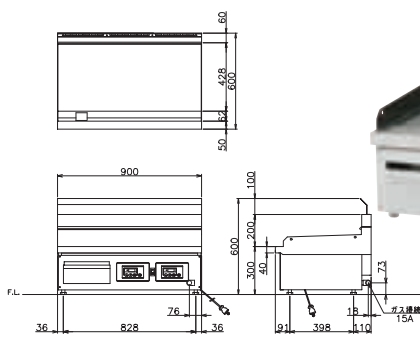

外形寸法(mm) : W900×D600×H300
Dimensions : W900×D600×H300



型式 Model No.	ガス消費量 Gas Input		電気 消費量 Electric Supply	ガス 接続口径 Gas Conn	価格 List Price
	13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG			
CGC-660I	10.5kW (9,000kcal/h)	10.5kW (0.75kg/h)	100V/15W	15A	¥282,000 (税別)

CGC-660I スタンド仕様(H800) ¥319,000(税別)

型式 Model No.	ガス消費量 Gas Input		電気 消費量 Electric Supply	ガス 接続口径 Gas Conn	価格 List Price
	13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG			
●CGC-960I	15.7kW (13,500kcal/h)	15.7kW (1.13kg/h)	100V/30W	15A	¥500,000 (税別)