



その瞬間から未知への喜び

加熱調理が始まる瞬間
それは期待に満ち溢れた瞬間
その期待を未知への喜びに導く
新型スチームコンベクションオーブン
CSXH シリーズ ここに誕生



CSXH-EW61



CSXH-GW101



CSXH-EW201



CSXH-EW202



CSXH-EW61 + EW61



極めた蒸気と省エネ性

バーナーやヒーターの形状を一新し、ガス式はメタルニットバーナーを採用した蒸気発生器を搭載しました。ガス消費量を削減しつつ、最大 10%加熱時間を短縮しました。



均一と繊細の両立

庫内が最適と判断した際に無風になる間欠風量モードや、庫内温度と芯温の温度が一定になるように庫内温度を調整するΔT(デルタティ)モードを新搭載しました。繊細に膨らむシュー生地や、ローストビーフ等の低温調理でも安定した仕上がりになります。



サステナブルを実現する 自動洗浄機能

おかえり洗浄コースを新搭載し、換気設備とガスの元栓を閉めた状態での洗浄が可能になりました。洗浄終了後は自動で主電源 OFF となります。自動洗浄で使用する洗剤とリンス剤は、従来と同じ安心安全を最優先に開発した専用品です。洗剤とリンス剤を使用して毎日洗浄を行えば、毎日清潔な庫内を保ちつつ、消耗品である軟水器の設置も不要となります。




INFINI Concierge

コンシェルジュがさらなる進化を遂げました。コメットカトウのオリジナル100レシピを含め、最大9工程の加熱を1000メニュー画像つきで登録できます。メニュー登録は Web 上で簡単に登録ができ、転送することができます。調理量に応じて調理時間を最適化するコンビタイムキーパーも搭載。加熱時間の自動記録を行い、HACCP 運用をバックアップします。

極めた蒸気と省エネ性

使用エネルギーを削減し、調理時間も短縮、低炭素社会への歩みはとまらない。

バーナー・ヒーターの構造や形状を一新、上質な蒸気を作りだします。



ガス式はメタルニットバーナーを採用し、蒸気発生器のガス消費量を最大 10%削減*しました。

※弊社従来製品 CSWH シリーズ比



蒸し調理の調理時間短縮

熱効率の向上と制御の見直しにより、最大 10%加熱時間を短縮*しました。野菜大量調理はもちろん、繊細な調理への対応も充実。

※弊社従来製品 CSWH シリーズ比



均一と繊細の両立

庫内形状・ファン形状を見直し、全段均一な調理を実現。


新しい技術で製造されたオープン庫と高効率ファン採用により庫内循環率が向上し、全段食材を投入しても安全な加熱が行なえます。※旧機種は1段飛ばしを推奨



新型のプレートファンを採用しました。従来ファン比 20% の軽量化と循環率の向上を実現しました。

焼きムラの改善

庫内循環する風の流れをコンピュータ解析して全段調理での焼きムらを低減しました。

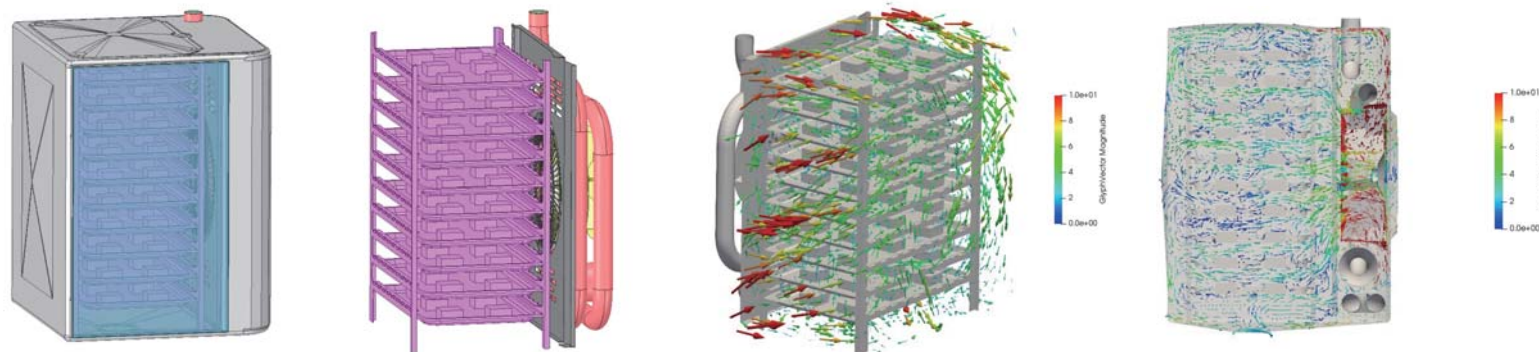


解析協力：東邦ガス(株)

繊細な調理の更なるブラッシュアップ

間欠風量モード

温度が設定に達しているなど、最適と判断した際に無風となります。製菓・製パンの高品位な仕上がりをバックアップ。



ΔT（デルタティ）モード

庫内温と芯温の温度差が一定になるように庫内温度を調整します。また 100℃以下の制御を細かく見直し、少量の低温加熱時でも安定した仕上がりになります。



サステイナブルを実現する 自動洗浄機能

自動洗浄機能 WashmaStar が作業者にも優しく進化。

Automatic Operation Washing
WASHMASTAR

作業者に優しく進化した新機能 おかえり洗浄

換気ファン停止・ガスの元栓を閉めても自動洗浄が可能。洗浄が終了したら主電源 OFF となります。自動洗浄中に作業者が時間拘束されなくなりました。




機器と環境に優しい自動洗浄

アルカリ性の洗浄剤と酸性のリンスアップで洗剤が中和され、排水負荷が低減。また、リンスアップを使用した洗浄を毎回行うことにより、軟水器が不要になります。



コメットタフナーペレット



コメットタフナーリンスアップ

従来機種では洗浄終了まで待つ必要がありました。

INFINI Concierge

(アンフィニ コンシェルジュ)

調理の可能性を無限大に。



ホーム画面



コンシェルジュがさらなる進化を遂げました。コメットカトウのオリジナル100レシピを含め、最大9工程の加熱を1000メニュー画像つきで登録できます。


おまかせ調理機能

1つのメニューを調理する「レシピ調理」モードと複数の「各段同時調理」モードが選べます。



Web 上でのメニュー登録

パソコンの専用ソフトではなく Web 上で直感的にオリジナルレシピの登録ができます。登録したレシピは USB ヘダウンロードし、機器本体に転送してご使用いただけます。

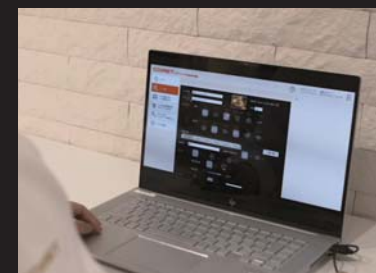

コンビタイムキーパー

調理量に応じて自動で加熱時間を最適化します。庫内温度と設定温度の差を常時監視。



HACCP の運用をサポート

調理履歴と調理後の芯温を記録する機能も搭載し、HACCP 運用をサポートします。ネットワーク、USB メモリ、パソコン端末があれば登録したメニュー展開と加熱履歴の管理が行えます。



マニュアル調理



10.1 インチの大型タッチパネルで
更に見やすくなりました。
また、ダイヤルもなくなり、
スタイリッシュな外観に。



マニュアル調理画面

調理モードとアイコン説明



スチームモード

エコ：50～130℃
パワー：100℃



コンビモード

設定温度：30～300℃
蒸気量設定：0～100%



ホットモード

設定温度：30～300℃
ダンパー開閉設定



タイマー：最大 4 つ同時運転
(1 分～9 時間 59 分)
連続運転：最大 24 時間 00 分



芯温設定：30～99℃
芯温到達後タイマー：0 秒～9 時間 59 分



ΔT 幅設定：実際の芯温 +20～60℃
芯温到達後タイマー：0 秒～9 時間 59 分



風量設定：最大 5 段階

LED 庫内灯



視認性の高い LED ライトを搭載。調理完了時は点滅してお知らせします。

芯温センサ



3 点感知が標準仕様となりました。また、
食材にさしやすい形状に変更しました。

サウンド


操作音、完了音を約 20 種類のメロディ等から選択できます。音声ガイダンス機能を ON にすると、各操作に対して日本語でのガイダンスが流れます。

ラックサポート

つなぎ目のないシンプルな構造になりました。

設置場所に困らない設計

設置先に合わせたドアの開きをお選びいただけます。

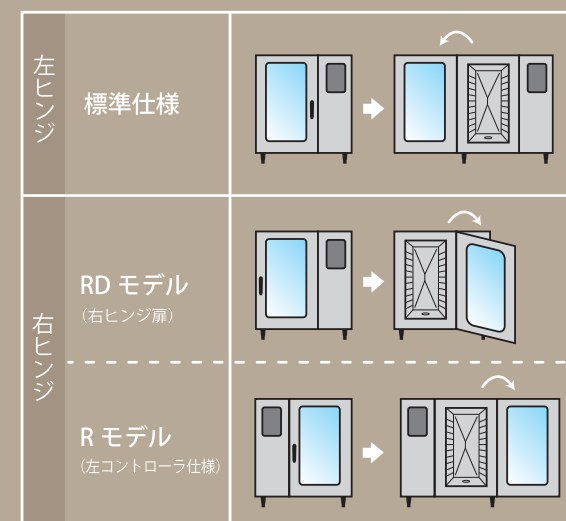

仕様（卓上タイプ）

1/1ホテルパン6段



CSXH-GW61
CSXH-EW61



1/1ホテルパン6段



CSXH-GW61RD
(右ヒンジ扉)



1/1ホテルパン6段

CSXH-EW61R
(左コントローラ)



1/1ホテルパン10段

CSXH-GW101
CSXH-EW101



1/1ホテルパン10段

CSXH-GW101RD
(右ヒンジ扉)



1/1ホテルパン10段


CSXH-EW101R
(左コントローラ)



ガス式	型 式 Model No.	外形寸法 Dimensions			ガス消費量 Gas Input		定格消費電力 Rated Power Consumption	ガス接続口径 Gas Conn	給水接続口径 Water Conn	排水口径 Drain	製品重量 Weight	定 価 List Price
		W	D	H	13Aガス Natural Gas	LPガス LPG						
	CSXH-GW61	870mm	770mm	861mm	18.6kW(16,000kcal/h)	18.6kW(1.33kg/h)	100V/1,050W	15A	15A	40A	150kg	¥2,780,000 (税別)
	CSXH-GW61RD	900mm	770mm	861mm	18.6kW(16,000kcal/h)	18.6kW(1.33kg/h)	100V/1,050W	15A	15A	40A	155kg	¥2,780,000 (税別)
	CSXH-GW101	870mm	770mm	1,073mm	25.6kW(22,000kcal/h)	25.6kW(1.83kg/h)	100V/1,050W	15A	15A	40A	170kg	¥3,330,000 (税別)
	CSXH-GW101RD	900mm	770mm	1,073mm	25.6kW(22,000kcal/h)	25.6kW(1.83kg/h)	100V/1,050W	15A	15A	40A	175kg	¥3,330,000 (税別)

電気式	型 式 Model No.	外形寸法 Dimensions			定格消費電力 Rated Power Consumption	ブレーカ容量 Fuse Protection	給水接続口径 Water Conn	排水口径 Drain	製品重量 Weight	定 価 List Price
		W	D	H						
	CSXH-EW61	870mm	770mm	861mm	3P200V / 10.1kW	30A	15A	40A	140kg	¥2,570,000 (税別)
	CSXH-EW61R	870mm	770mm	861mm	3P200V / 10.1kW	30A	15A	40A	140kg	¥2,570,000 (税別)
	CSXH-EW101	870mm	770mm	1,073mm	3P200V / 18.0kW	60A	15A	40A	170kg	¥3,180,000 (税別)
	CSXH-EW101R	870mm	770mm	1,073mm	3P200V / 18.0kW	60A	15A	40A	170kg	¥3,180,000 (税別)

※水圧 0.2Mpa～0.75Mpaでご使用ください。※対応ガス種、LPG・13A・12A。その他のガス種はお問い合わせください。※給水装置性能基準適合品

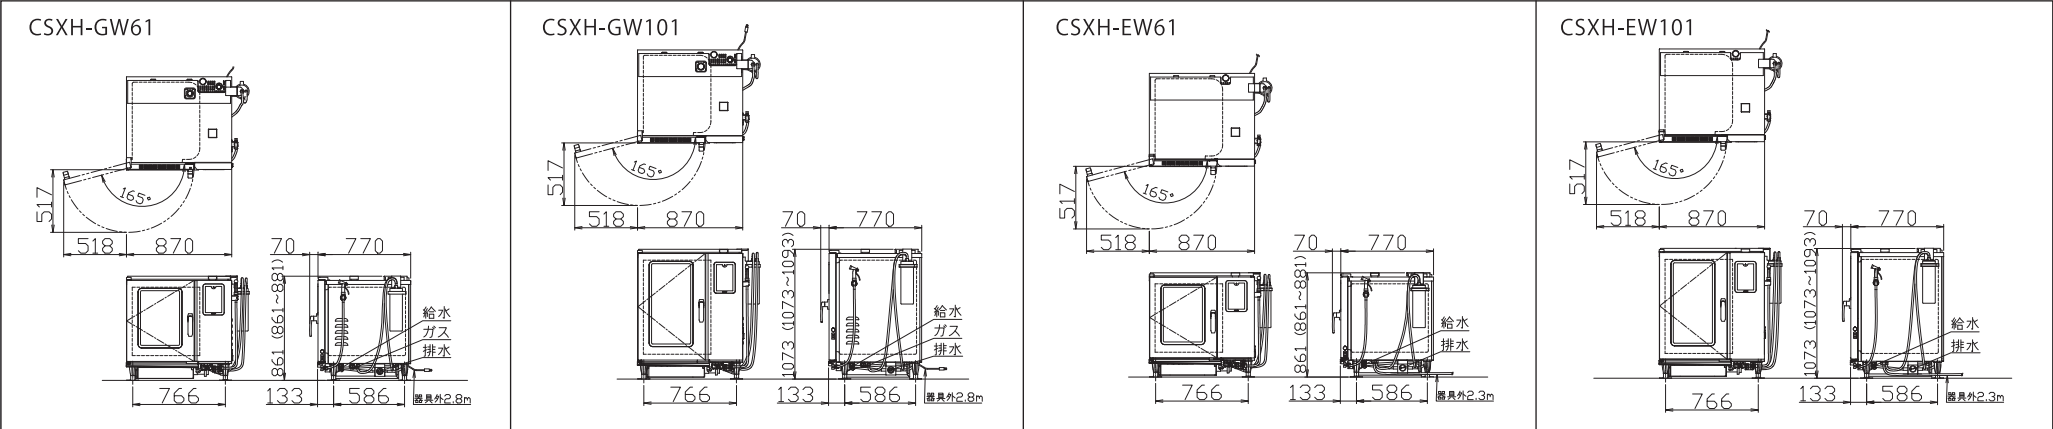


仕様（カートインタイプ・パススルータイプ・2 段積みモデル）

1/1 ホテルパン20段 カートインタイプ	2/1 ホテルパン20段 (1/1 ホテルパン20段W) カートインタイプ	1/1 ホテルパン20段 パススルータイプ	2/1 ホテルパン20段 (1/1 ホテルパン20段W) パススルータイプ	1/1 ホテルパン6段+6段 2 段積みモデル
CSXH-GW201 CSXH-GW201-1 CSXH-EW201 CSXH-EW201-1 (13A・LP)  ガス式	CSXH-GW202 CSXH-EW202 (13A・LP)  ガス式	CSXH-GW201P CSXH-GW201P-1 CSXH-EW201P (13A・LP)  ガス式	CSXH-GW202P CSXH-EW202P (13A・LP)  ガス式	CSXH-EW61+EW61

ガス式	タイプ	型 式 Model No.	外形寸法 Dimensions			ガス消費量 Gas Input		定格消費電力 Rated Power Consumption	ガス接続口径 Gas Conn	給水接続口径 Water Conn	排水口径 Drain	製品重量 Weight	定 価 List Price
			W	D	H	13Aガス Natural Gas	LPガス LPG						
ガス式	カートイン	CSXH-GW201	980mm	855mm	1,835mm	47.4kW(40,800kcal/h)	47.4kW(3.39kg/h)	3P200V/1,200W	20A	15A	40A	360kg	¥6,220,000 (税別)
		CSXH-GW201RD	980mm	855mm	1,835mm	47.4kW(40,800kcal/h)	47.4kW(3.39kg/h)	3P200V/1,200W	20A	15A	40A	360kg	¥6,220,000 (税別)
		CSXH-GW201-1 (100V仕様)	980mm	855mm	1,835mm	47.4kW(40,800kcal/h)	47.4kW(3.39kg/h)	100V/550W+550W	20A	15A	40A	360kg	¥6,350,000 (税別)
		CSXH-GW201RD-1 (100V仕様)	980mm	855mm	1,835mm	47.4kW(40,800kcal/h)	47.4kW(3.39kg/h)	100V/550W+550W	20A	15A	40A	360kg	¥6,350,000 (税別)
	パススルー	CSXH-GW202	1,230mm	975mm	1,835mm	83.7kW(72,000kcal/h)	81.4kW(5.81kg/h)	3P200V/1,200W	20A	15A	40A	430kg	¥7,700,000 (税別)
		CSXH-GW202RD	1,230mm	975mm	1,835mm	83.7kW(72,000kcal/h)	81.4kW(5.81kg/h)	3P200V/1,200W	20A	15A	40A	430kg	¥7,700,000 (税別)
		CSXH-GW201P	980mm	950mm	1,835mm	47.4kW(40,800kcal/h)	47.4kW(3.39kg/h)	3P200V/1,200W	20A	15A	40A	380kg	¥7,230,000 (税別)
		CSXH-GW201P-1 (100V仕様)	980mm	950mm	1,835mm	47.4kW(40,800kcal/h)	47.4kW(3.39kg/h)	100V/550W+550W	20A	15A	40A	380kg	¥7,360,000 (税別)
ガス式	パススルー	CSXH-GW202P	1,230mm	1,135mm	1,835mm	83.7kW(72,000kcal/h)	81.4kW(5.81kg/h)	3P200V/1,200W	20A	15A	40A	480kg	¥9,200,000 (税別)

電気式	タイプ	型 式 Model No.	外形寸法 Dimensions			定格消費電力 Rated Power Consumption	ブレーカ容量 Fuse Protection	給水接続口径 Water Conn	排水口径 Drain	製品重量 Weight	定 価 List Price
			W	D	H						
電気式	カートイン	CSXH-EW201	980mm	855mm	1,835mm	3P200V/36.4kW	125A	15A	40A	350kg	¥5,930,000 (税別)
		CSXH-EW201RD	980mm	855mm	1,835mm	3P200V/36.4kW	125A	15A	40A	350kg	¥5,930,000 (税別)
		CSXH-EW202	1,230mm	975mm	1,835mm	3P200V/55.5kW	200A	15A	40A	400kg	¥6,940,000 (税別)
		CSXH-EW202RD	1,230mm	975mm	1,835mm	3P200V/55.5kW	200A	15A	40A	400kg	¥6,940,000 (税別)
	パススルー	CSXH-EW201P	980mm	950mm	1,835mm	3P200V/36.4kW	125A	15A	40A	370kg	¥6,890,000 (税別)
		CSXH-EW202P	1,230mm	1,135mm	1,835mm	3P200V/55.5kW	200A	15A	40A	450kg	¥8,250,000 (税別)
	2 段積み	CSXH-EW61 + EW61	870mm	900mm	1,800mm	3P200V/10.1kW + 10.1kW	30A + 30A	15A	40A × 2	290kg	¥5,440,000 (税別)
		CSXH-EW61R + EW61R	870mm	900mm	1,800mm	3P200V/10.1kW + 10.1kW	30A + 30A	15A	40A × 2	290kg	¥5,440,000 (税別)

※水圧 0.2Mpa～0.75Mpaでご使用ください。※対応ガス種、LPG・13A・12A。その他のガス種はお問い合わせください。※給水装置性能基準適合品

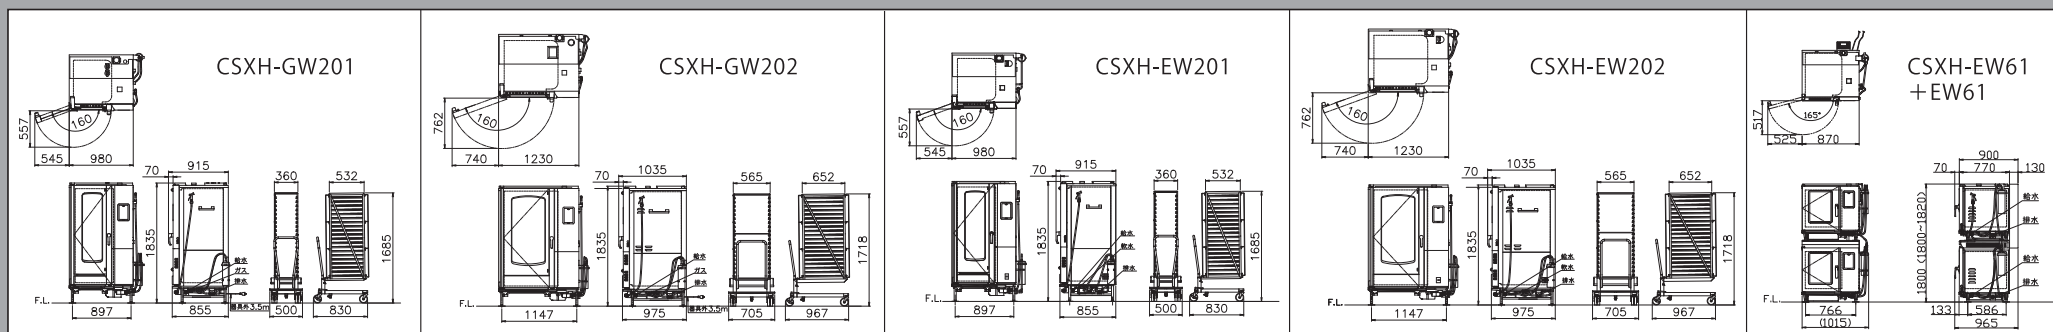

付属品・オプション品

標準付属品



液体洗剤(コメットタフナーA 500ml)
液体洗剤用スプレー
専用軟水器(CN-4000)
オープン手袋(布製1双)

全自動洗浄機能 WASH maStar



※原則として大型 カートインタタイプの機器が対象となります。
自動洗浄モードは必ず上記の指定洗剤をご使用ください。
指定洗剤以外のご使用は、機器の破損や金属・パッキン類を腐食させるおそれがあります。

オプション品

コメットタフナーベレット



全自動洗浄の
専用洗剤です。
(計量スプーン付属)

コメットタフナータブレット



全自動洗浄の
専用固形洗剤です。
※原則として大型カート
インタタイプの機器が対象
となります。

コメットタフナーリンスアップ



全自動洗浄の
専用粉末リンス剤です。

コメットタフナーA



専用液体洗剤です。
(液体洗剤用スプレー1本付属)


軟水器カートリッジ



専用軟水器用
(CN-4000) 用カートリッ
ジです。定期的に交換し
てください。ご用命、お
問い合わせは、販売店
が最寄りの営業所まで
ご連絡ください。


架台(オプション品)

■スタンダード



¥150,000
(税別)

■A仕様




¥172,000
(税別)

■B仕様



¥234,000
(税別)

■D仕様




¥196,000
(税別)

■E仕様




¥357,000
(税別)



●架台オプション
※金額別添


ガストロノームパン 1/1 SIZE(オプション品)

■ガストロ ノームパン




CGN-112 ¥9,100
深さ 25mm (税別)
CGN-114 ¥9,600
深さ 40mm (税別)
CGN-116 ¥11,000
深さ 65mm (税別)

■ノンスティック ガストロノームパン




CGN-112N ¥22,000
深さ 25mm (税別)
CGN-114N ¥23,000
深さ 40mm (税別)
CGN-116N ¥26,000
深さ 65mm (税別)

■穴あきガストロ ノームパン




CGN-114P ¥11,000
深さ 40mm (税別)
CGN-116P ¥12,000
深さ 65mm (税別)

■ノンスティック グリルパン



CGN-113GN ¥29,000
深さ 30mm (税別)

■焼き網



CGN-11W ¥5,700
(税別)

■フタ




CGNF-11 ¥9,100
(税別)

上記以外のサイズもご用意しております。詳しくは最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。


カートインタタイプ(ラックインタカートオプション設定)

●棚20段(棚ピッチ63mm)が標準付属品です。 ●棚ピッチ68mmを確保した17段仕様など4種類のオプション品がございます。 ●ご注文時にご指定ください。

CSXH-GW201/EW201用

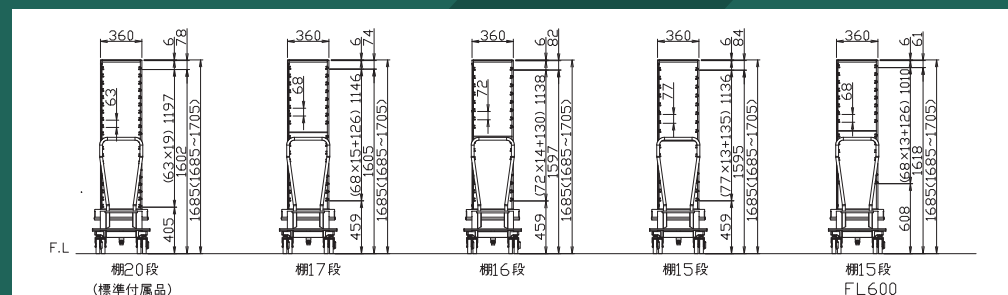

CSXH-GW202/EW202用

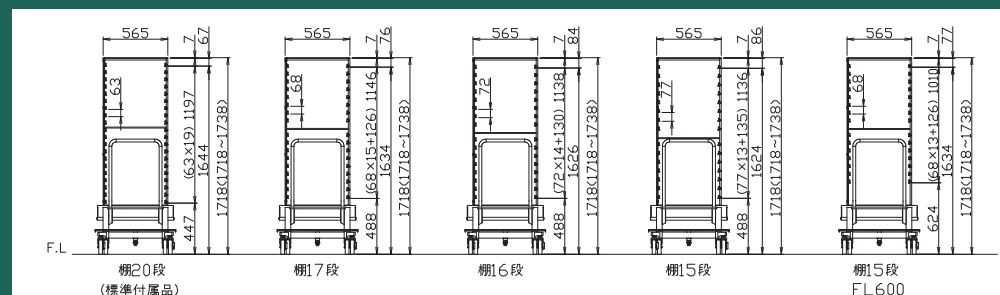

チャンネル登録をお願いします。

COMET 公式

YouTube





安全に関する
ご注意



● ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。特にアルバイト・パート・新入社員が機器を取り扱う場合にも警告・注意事項をよく理解し遵守してください。

● 設置工事は「設置・工事説明編」をよく読んで必ず指定された工事を行なってください。又ガス工事・電気工事は専門業者にご依頼ください。

● 火災の原因となる燃えやすいものの近くに設置しないでください。

● 使用中や使用直後は器具が高温になっていますのでやけどに充分注意し、指定の箇所以外は触れないようにしてください。

● 使用中は機器から離れないでください。

● 使用中は給気と換気に注意し、必ず換気ファンを回してください。

● 業務用です。家庭用としては使用できません。また海外での使用もできません。

株式会社COMETカトウ

<https://www.cometkato.co.jp>

COMET KATO MFG.CO.,LTD. 65,Iku,Kabutoshinden,Sobuecho,Inazawa-shi,Aichipref,Japan

札幌営業所 〒062-0055 札幌市豊平区月寒東5条7-5-16 フロンティア57 1階 TEL(011)855-3311 FAX(011)855-6641

仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-51-1 朴ノ木館102号 TEL(022)218-5350 FAX(022)218-5351

東京支店 〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-13-13 東都自動車ビルヂング 2階 [営業]TEL(03)5950-5351 [サービス]TEL(03)5950-5367 FAX(03)5950-3309

横浜営業所 〒220-0024 横浜市区西平沼町3-10 飯村ビル 3階 TEL(045)316-4295 FAX(045)316-4297

長野営業所 〒380-0917 長野市大字稲葉南俣2494-1 TEL(026)227-4880 FAX(026)227-4118

名古屋営業所 〒454-0005 名古屋市中川区西日置町9-109 [営業]TEL(052)361-2741 [サービス]TEL(052)361-0302 FAX(052)361-0877

北陸営業所 〒920-0022 金沢市北安江3-6-6 メッセヤスタビル 102号 TEL(076)224-8866 FAX(076)224-9088

大阪営業所 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-32 東洋交易ビル 5階 [営業]TEL(06)4309-0128 [サービス]TEL(06)4309-0158 FAX(06)4309-0138

広島営業所 〒730-0803 広島市中区広瀬北町4-13 リバーサイドコーポ広瀬 1階 TEL(082)235-2112 FAX(082)235-2113

四国営業所 〒761-0431 高松市小村町115-1 ニューマリッチふれんど 103号 TEL(087)840-3261 FAX(087)840-3263

九州営業所 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-3-1 TEL(092)441-4035 FAX(092)441-4036

祖父江工場 〒495-8517 愛知県稲沢市祖父江町甲新田イ九ー65 TEL(0587)97-8441 FAX(0587)97-8448

製品に関する問い合わせは、最寄りの支店・営業所にお問い合わせください。

■お求めご相談は…

※このカタログに掲載の仕様及び外観を改善のため、予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
※このカタログに掲載の価格は2024年7月現在の価格です。 また、配送費、設置費等は含まれておりません。

2024年7月
5000